


Grauholz – 2014

Auswertung und Bearbeitung der WIM-Daten

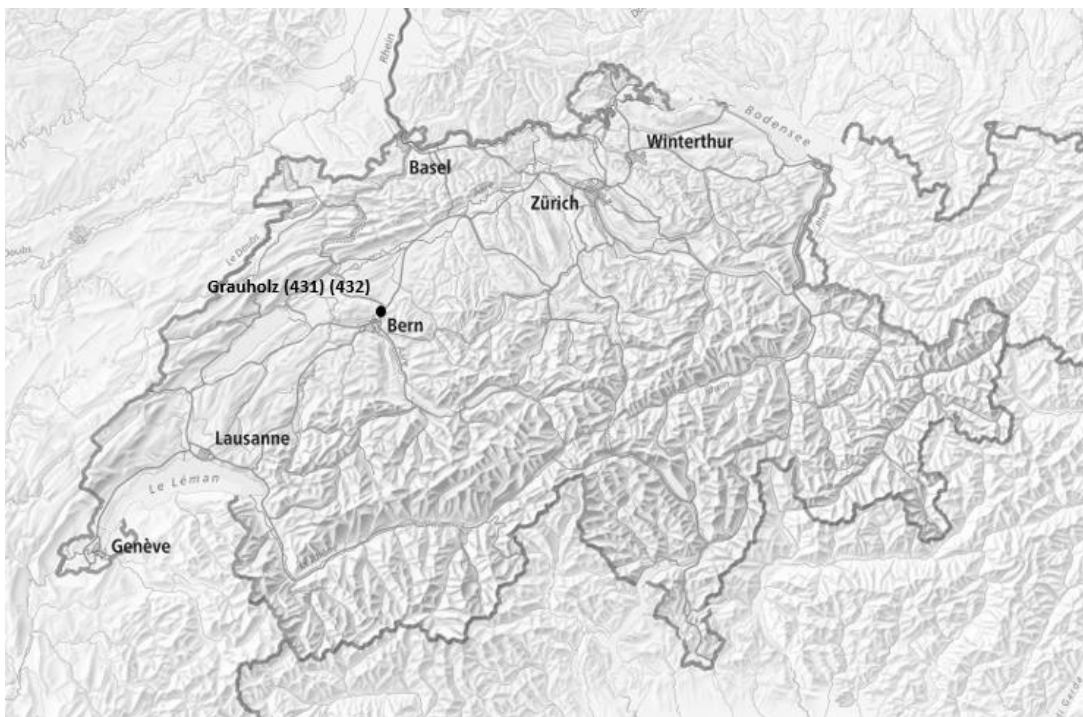

Impressum

**Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK**

Bundesamt für Strassen ASTRA

Abteilung Strassennetze

Verkehr & Innovation Management

Überwachung des Strassenverkehrs

Dokument

Dokument WIM_2014_431_432


Version 1

Erschaffen am 30.11.2017 – MAF

Inhaltsverzeichnis

	Impressum	2
1	Datenblatt.....	4
2	Integrität der Daten	5
3	Statistikbearbeitung.....	6
3.1	Jährliche Stundenaufteilung	6
3.2	Jährliche Stundenaufteilung HV (> 10 Tonnen)	7
3.3	Tägliche Stundenverteilung	8
3.4	Fahrzeugetkennung	10
3.4.1	Nach Monat	10
3.4.2	Nach Anzahl Achsen.....	11
3.4.3	Nach Klasse SWISS10	11
3.4.4	Nach Gewichtskategorie	12
3.4.5	Dominierender Umriss	12
4	Vorlage nach Norm SN 640 320	13
4.1	Aufteilung zwischen den Fahrspuren	13
4.2	Äquivalenzfaktor nach Fahrzeugklassen	13
4.3	Äquivalenzfaktor nach Fahrzeugkategorien	13
4.4	Mittlerer Äquivalenzfaktor.....	14
4.5	Aktuelle äquivalente Verkehrslastklasse nach SN 640 324.....	14
4.6	Tendenz für die Schätzung der jährlichen Zuwachsrates.....	14
5	Charakteristik der Lastwagen.....	15
5.1	Charakteristik der Lastwagen-Kategorien.....	15
5.2	Globale Charakteristik der Proben.....	19
6	Vorlage nach Norm SIA 261	21
6.1	Vorlage der Last 1 nach SIA 261	21
6.1.1	Konzentrierte Last Q	21
6.1.2	Verteilte Last q	21
7	Tendenz.....	22
7.1	Entwicklung der jährlichen Stundenaufteilung	22
7.2	Entwicklung der Erkennungen nach Monat	24
7.3	Entwicklung der Vorlage der Norm SN 640 320	25
7.3.1	Entwicklung der Äquivalenzfaktoren nach Fahrzeugklasse.....	25
7.3.2	Entwicklung der Äquivalenzfaktoren nach Fahrzeugkategorie	26
7.3.3	Entwicklung des mittleren Äquivalenzfaktors.....	26
7.3.4	Entwicklung der täglichen äquivalenten Verkehrslast.....	26
7.4	Entwicklung der Vorlage der Norm SIA 261	27
7.4.1	Entwicklung der Quantile der konzentrierten Last Q	27
7.4.2	Entwicklung der Quantile der verteilten Last q	28
8	Vertrauensebene	29
	Bibliografie	30

1 Datenblatt

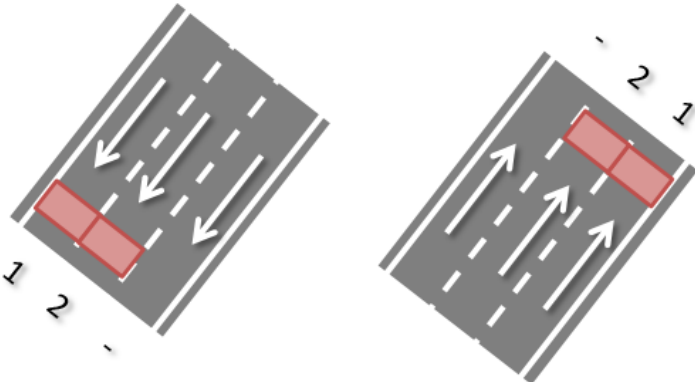Station	Kanton	RN	N° ASTRA	Filiale	UT	Richtung	Spuren
Grauholz	BE	A1	431 / 432	F2	I	2	2x3
Lage							
432 : Richtung Bern				431 : Richtung Zürich			
							
Speicherungen							
Art der Datei :			Tägliche Datei				
Format der Datei :			WIM_JAHRMONATTAG_NoASTRA.erweiterung				
Ausbau der Datei :			*.csv				
Filter Gewicht Fahrzeug :			-				
Einteilung SWISS :			SWISS10				
Datendatei							
Fehlende tägliche Dateien			02.08.2014 – 04.08.2014 (431)				
Potentieller Datenverlust			07.03.2014 – 16 : 15 bis 20 : 39 (431)				
			11.04.2014 – 07 : 55 bis 10 : 00 (431)				
			13.04.2014 – 16 : 42 bis 18 : 03 (431)				
			17.05.2014 – 13 : 52 bis 18 : 09 (431)				
			14.06.2014 – 10 : 56 bis 14 : 01 (431)				
			21.06.2014 – 15 : 45 bis 16 : 57 (431)				
			01.08.2014 – 12 : 00 bis 00 : 00 (431)				
			05.08.2014 – 00 : 00 bis 12 : 23 (431)				
			20.08.2014 – 09 : 31 bis 11 : 14 (431)				
			17.07.2014 – 12 : 18 bis 14 : 51 (432)				
			06.08.2014 – 10 : 34 bis 12 : 06 (432)				
			07.08.2014 – 08 : 29 bis 11 : 50 (432)				
			14.08.2014 – 09 : 01 bis 12 : 39 (432)				
			17.10.2014 – 08 : 54 bis 10 : 15 (432)				
			19.12.2014 – 15 : 38 bis 17 : 48 (432)				
Besondere Ereignis							
Entscheide							
Verknüpfung							
Name der Datei :			2014_431_concat.log ; 2014_432_concat.log ;				
Anzahl Speicherungen :			14'475'180 (431) ; 13'603'294 (432)				
Anzahl effektiver Tage :			360.2 (431) ; 364.4 (432)				

2 Integrität der Daten


Referenzdokument : [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Datenfilter (Vorgehensweise Schritt nach Schritt)	
1)	Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen (25'355'926 Einträge).
2)	1'367'305 Einträge Richtung D1. 1'355'243 Einträge Richtung D2.
3)	Gesamtlänge nichtig (0 Einträge).
4)	Gesamtlänge über 26.00m (2'831 Einträge).
5)	Gewicht nichtig auf einer der Achsen (0 Einträge).
6)	Abstand unter 60cm (43'931 Einträge).
7)	Gesamtgewicht über 65 Tonnen (4'372 Einträge, ohne mobile Kräne).
8)	Gewicht auf einer Achse über 18 Tonnen (954 Einträge, ohne mobile Kräne).
9)	Gesamtlänge unter 4.00m (13'283 Einträge)
<i>Entscheide</i>	
1)	Ausschluss (2014_431_432_u3500.log).
2)	-
3)	-
4)	Ausschluss.
5)	-
6)	Ausschluss.
7)	Ausschluss.
8)	Ausschluss.
9)	Ausschluss.
<i>Datei</i>	
Name der Datei der Statistikbearbeitung :	2014_431_432.log
Anzahl Einträge :	2'657'177
Name der Ausschlussdatei :	2014_431_432_exclus.log
Anzahl Einträge :	65'371

Auf einer Gesamtmenge von 28'078'474 Einträgen, wurden 25'355'926 aufgrund ihrer Zugehörigkeit den leichten Fahrzeugen (< 3.5 Tonnen) getrennt und 65'371 Einträge (2.40%) wurden aufgrund ihrer potentieller Unstimmigkeit mit den Daten ausgeschlossen.


3 Statistikbearbeitung

3.1 Jährliche Stundenaufteilung

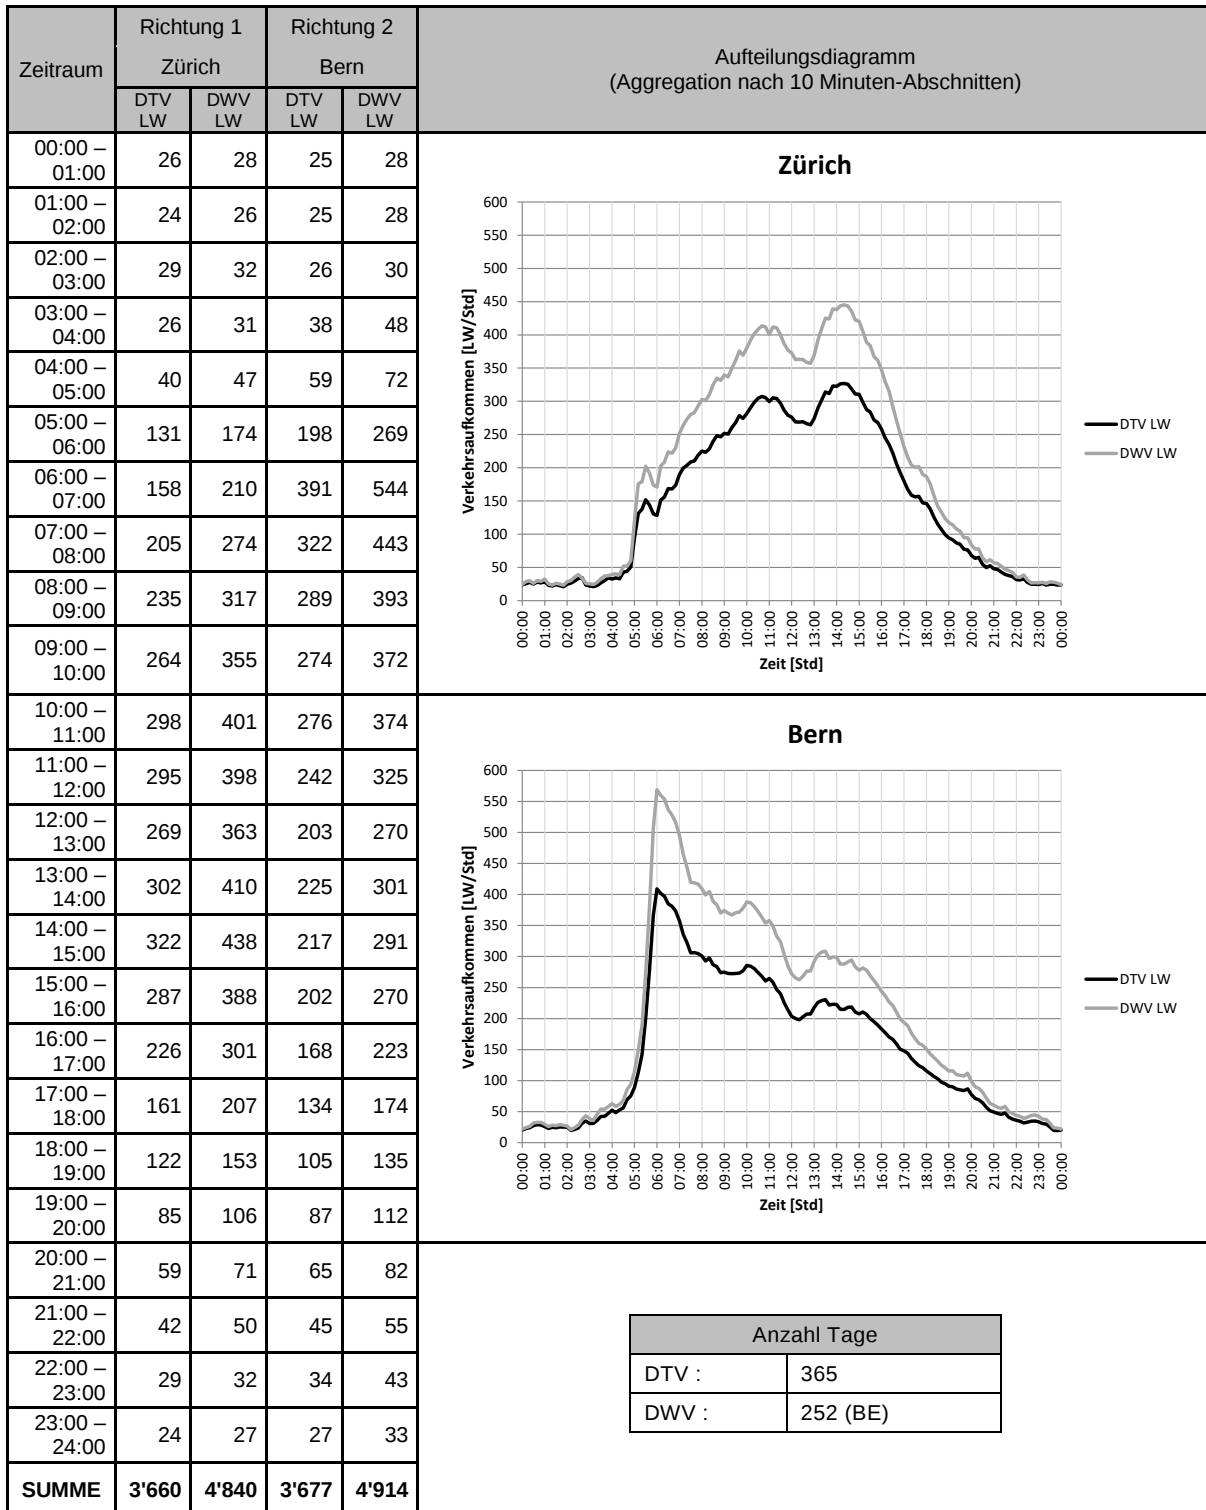

Bemerkung: Die Berechnung der Stundenaufteilungen zieht die Integrität der Daten in Betracht (fehlende Tage und Datenverluste).

3.2 Jährliche Stundenaufteilung HV (> 10 Tonnen)

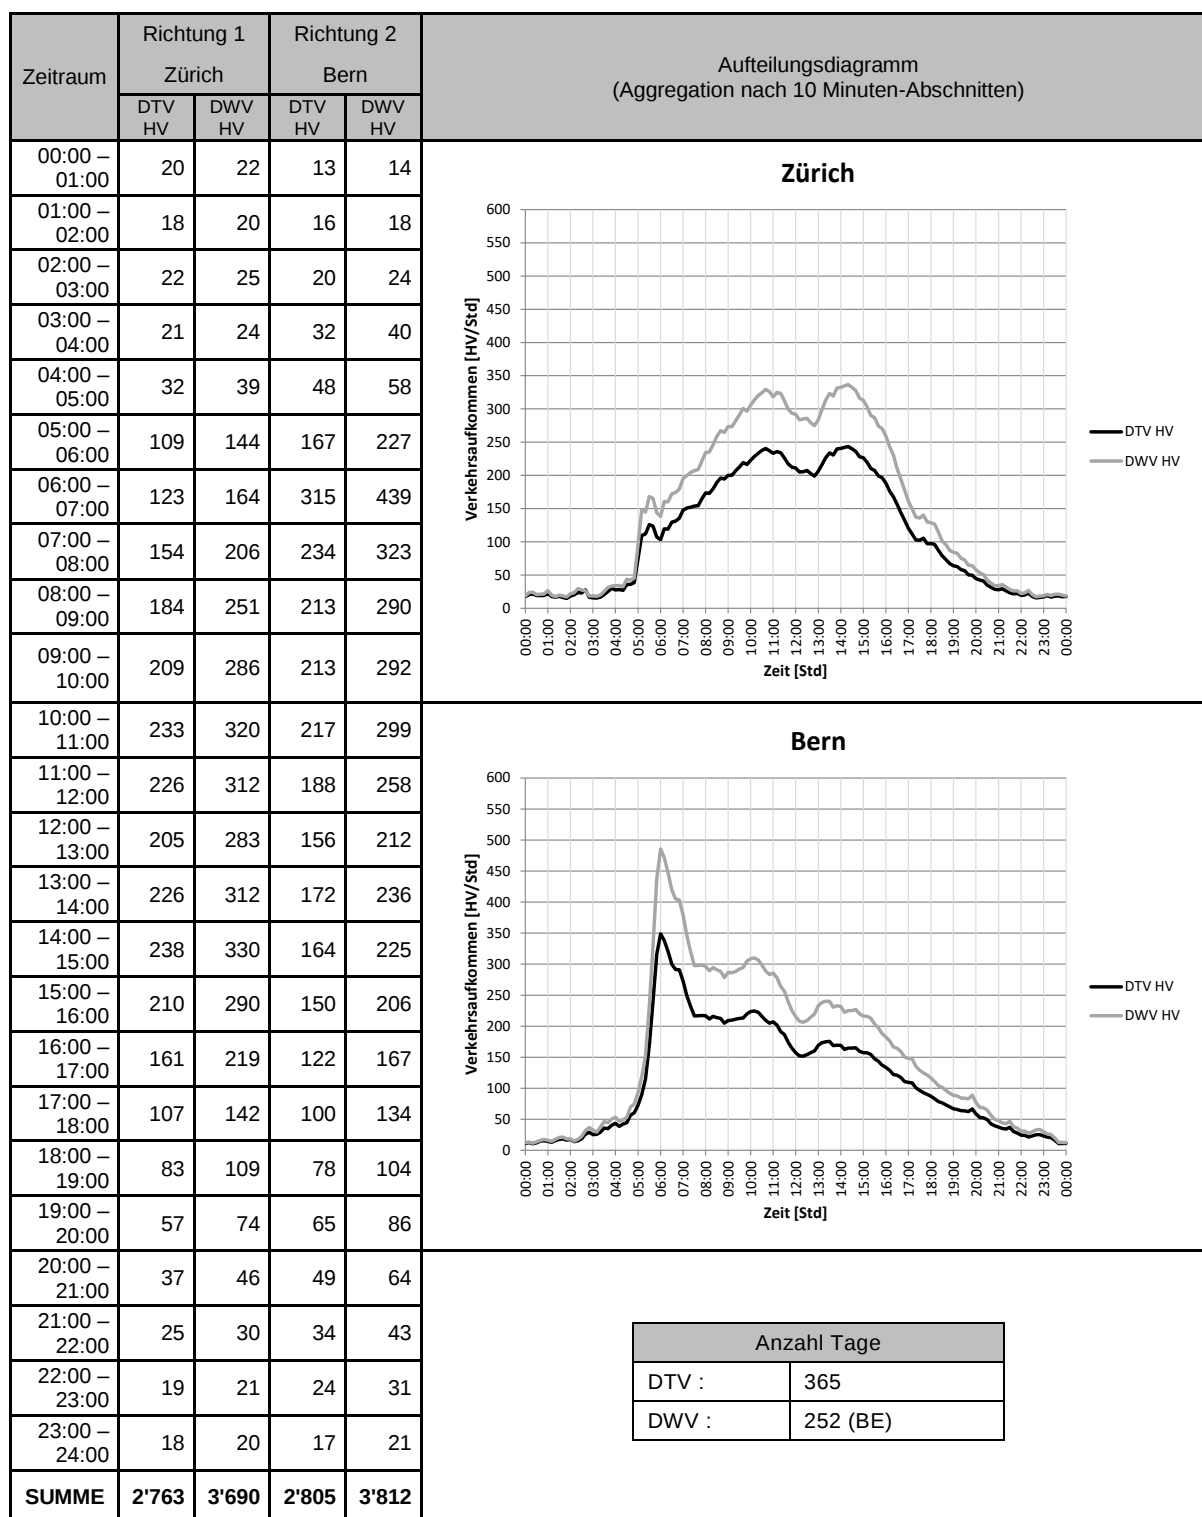


Bemerkung: Die Berechnung der Stundenaufteilungen zieht die Integrität der Daten in Betracht (fehlende Tage und Datenverluste).








3.3 Tägliche Stundenverteilung

Tage	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag und Feiertage
Anzahl (BE)	50	52	52	49	49	52	61

Richtung 1 : Zürich (Aggregation nach Stunde)

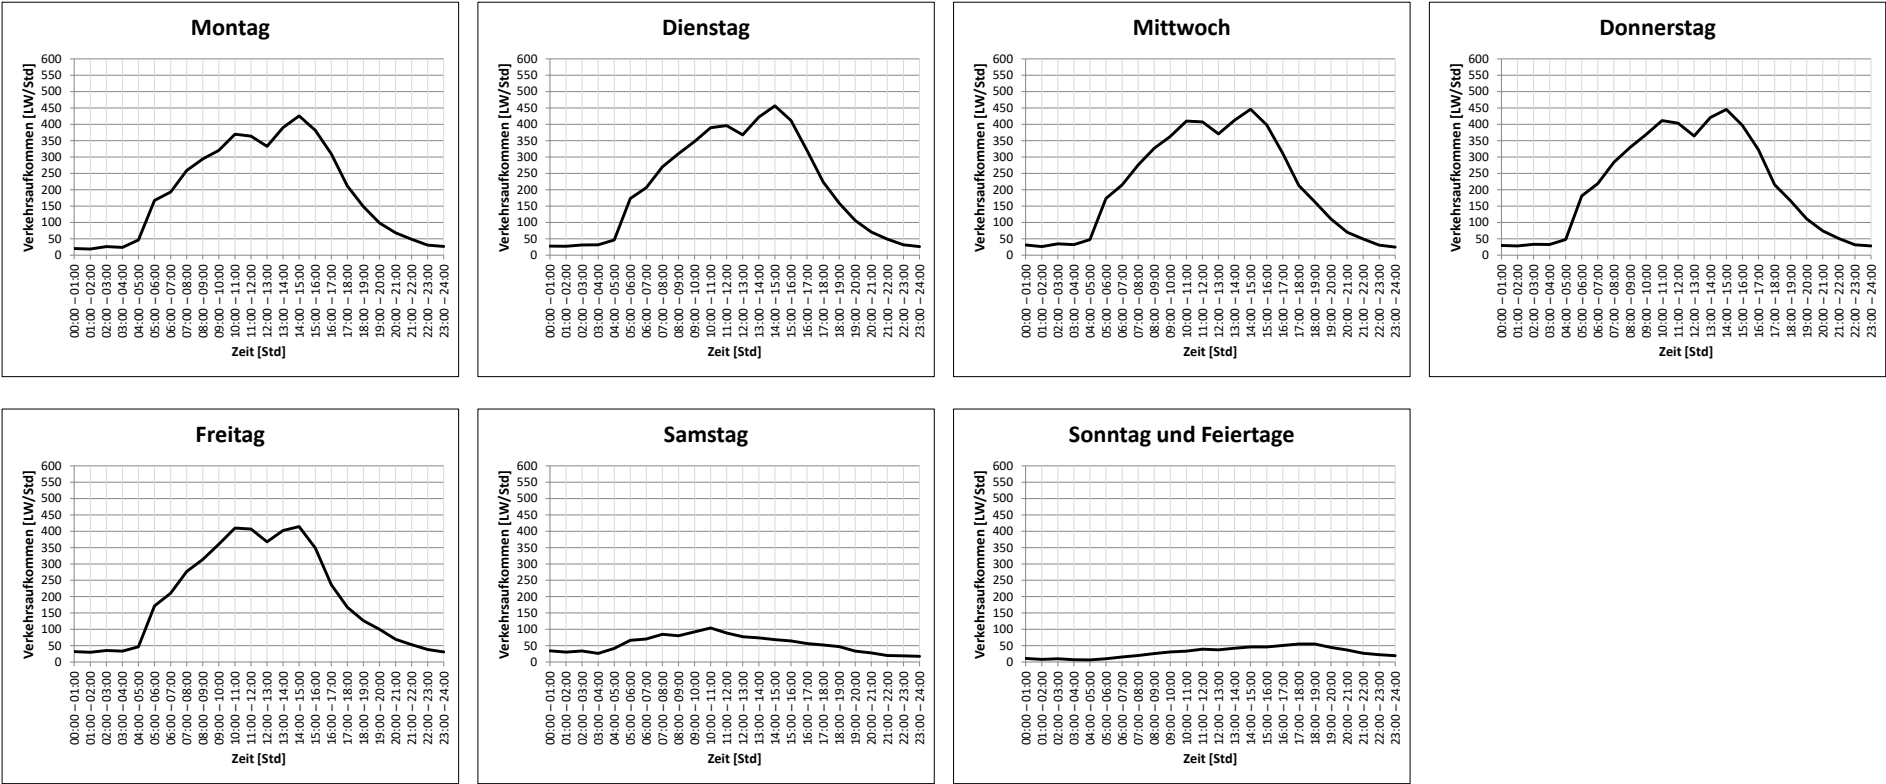



Richtung 2 : Bern (Aggregation nach Stunde)

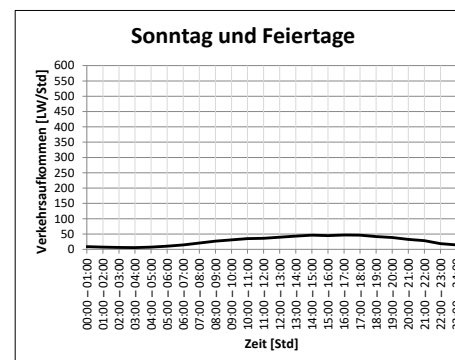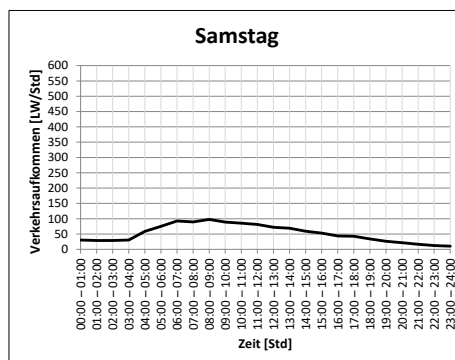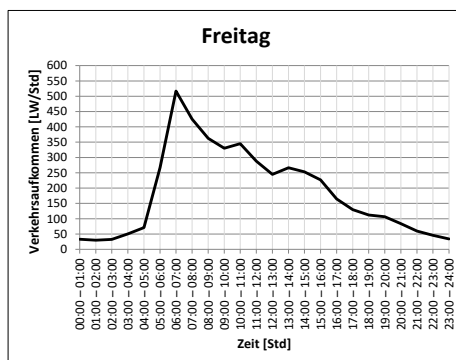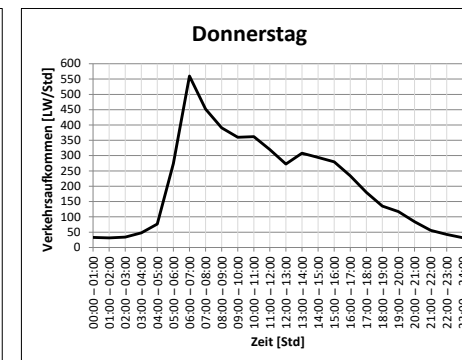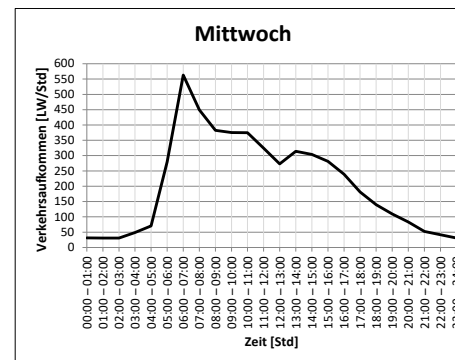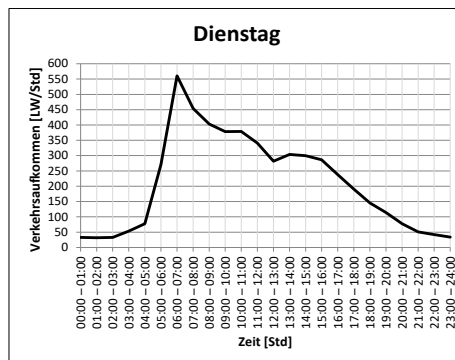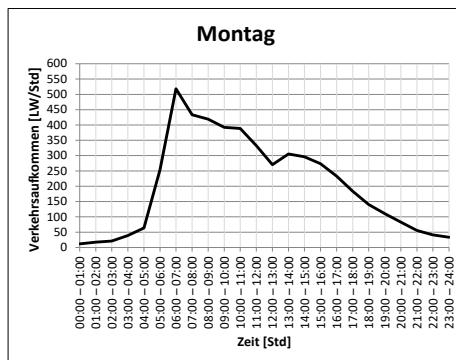

3.4 Fahrzeugerkennung


3.4.1 Nach Monat

Anzahl Erkennungen nach Monat		
Monat	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern
Januar	95'684	97'151
Februar	98'591	100'452
März	112'357	113'258
April	111'617	115'933
Mai	113'802	115'698
Juni	114'139	115'615
Juli	120'211	118'924
August	96'787	105'267
September	120'580	121'404
Oktober	124'085	123'527
November	111'072	110'795
Dezember	99'690	100'538

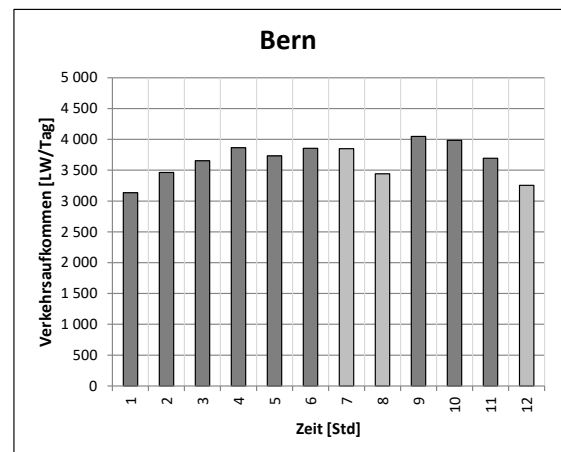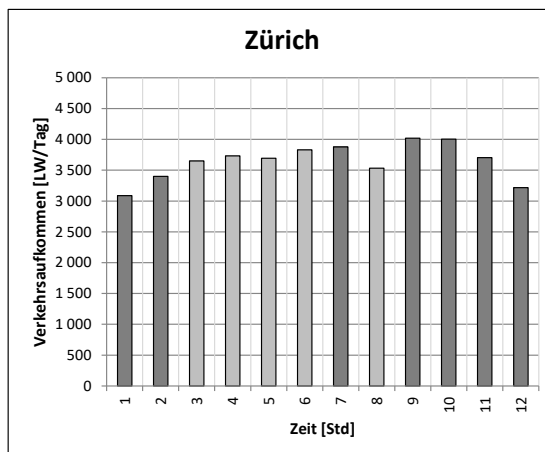

Bemerkung: Die Berechnung der monatlichen Aufteilungen zieht die Integrität der Daten in Betracht (Fehlende Tage und Datenverluste). März (431), April (431), Mai (431), Juni (431), Juli (432), August und Dezember (432): Erkennung nicht geschätzt, tägliche Werte geschätzt.


3.4.2 Nach Anzahl Achsen

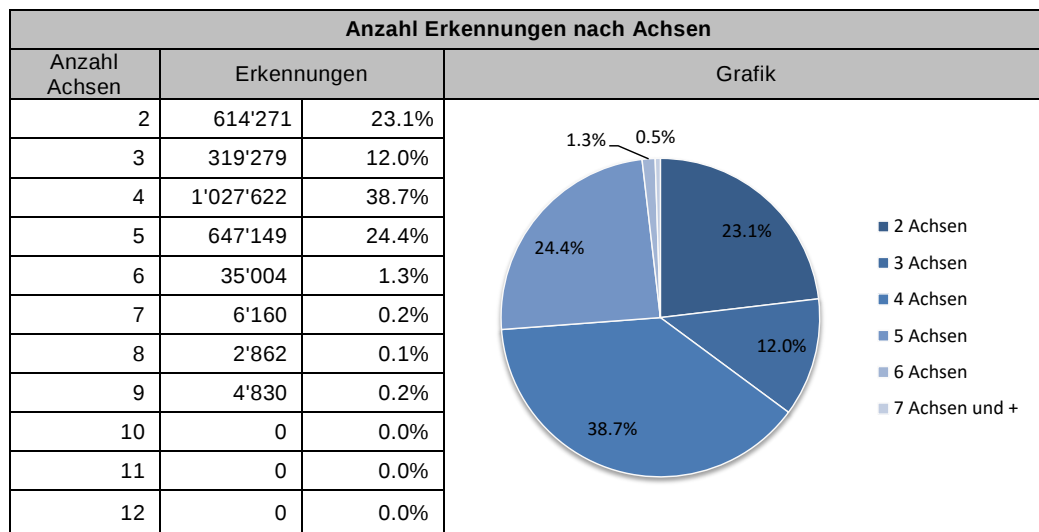

3.4.3 Nach Klasse SWISS10


Fahrzeugklassen Swiss 10 [4]

Erfassung der Klassen nach Schema «Swiss 10 »	Erfassung für die Schweizerische Strassenverkehrszählung (SSVZ)	Erfassung für das Verkehrsmanagement
2 : Motorrad	2 : Motorrad	1 : PW-ähnliche Fahrzeuge (Fahrzeuge < 3.5 t)
3 : Personenwagen	3 : Personenwagen	
4 : Personenwagen mit Anhänger		
5 : Lieferwagen	4 : Lieferwagen	
6 : Lieferwagen mit Anhänger		
7 : Lieferwagen mit Auflieger		
1 : Bus, Car	1 : Bus, Car	2 : LKW-ähnliche Fahrzeuge (Fahrzeuge > 3.5 t)
8 : Lastkraftwagen	5 : Lastkraftwagen	
9 : Lastenzug	6 : Lastenzug + Sattelzug	
10 : Sattelzug		

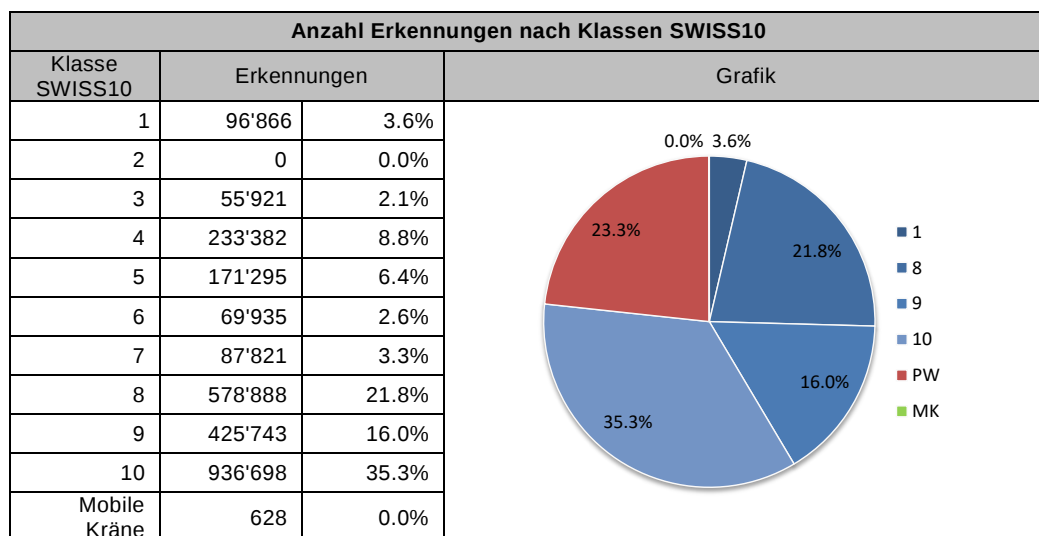

Wir stellen fest, dass 618'354 Einträge (Klasse 2 bis 7, 23.3%) der Kategorie der leichten Fahrzeuge untergeordnet wurden, diese jedoch, deren Einträge nach, unter den schweren Fahrzeugen eingeordnet werden sollten.

3.4.4 Nach Gewichtskategorie

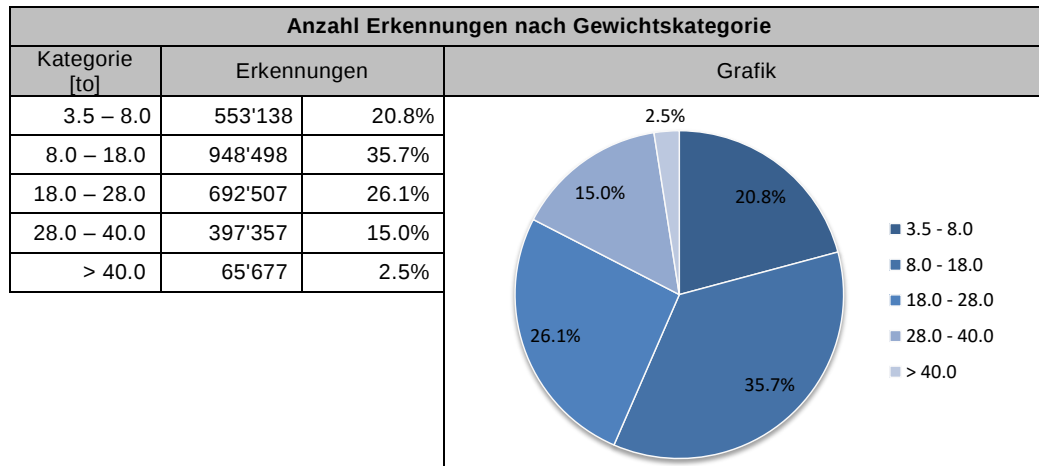

3.4.5 Dominierender Umriss

Gemäss [6] : « Wird als dominierende Klasse des Lastwagenverkehrs beschrieben, jeder Umriss, dessen Anteil sich auf über 1% der gesamten Anzahl Lastwagen erhebt »

Dominierender Umriss					
Konfiguration		Umriss	SWISS10	Erkennungen	
S/S/Ta	0 - - - - 0 + - - - - 00		10	370'558	13.9%
S/S/Tr	0 - - - - 0 + - - - - 000		10	370'420	13.9%
S/S	0 - - - - 0		8	368'292	13.9%
S/S/Ta	Unschlüssig			227'742	8.6%
S/S/S/S	0 - - - - 0 + 0 - - - - 0		9	227'318	8.6%
S/S	Unschlüssig			177'244	6.7%
S/S/S	Unschlüssig			101'416	3.8%
S/Ta/S/S	0 - - - - 00 + 0 - - - - 0		9	96'109	3.6%
S/Ta	0 - - - - 00		8	75'924	2.9%
S/S/S	0 - - - - 0 + - - 0 - -		10	75'850	2.9%
Ta/Ta	Unschlüssig			66'600	2.5%
S/S	0 - - - - 0		1	62'161	2.3%
S/S/Tr	Unschlüssig			57'439	2.2%
S/S/S/S	0 - - - - 0 + - - - - 0 - 0		10	53'265	2.0%
S/S/Ta	0 - - - - 0 + - - - 00 - -		9	47'031	1.8%
Andere Umrisse nach SN 640 320					
S/Ta	0 - - - - 00		1	21'032	0.8%
S/Ta/Ta	0 - - - - 00 + - - - 00 - -		9	18'323	0.7%
Ta/Tr	00 - - 000		Nicht eingeordnet (8)	9'161	0.3%
S/S/S/Ta	0 - - - - 0 + 0 - - - - 00		9	5'677	0.2%
Ta/Ta	00 - - - 00		8	957	0.0%

Legende: S : Achse einfach, Ta : Achse doppelt, Tr : Achse dreifach

4 Vorlage nach Norm SN 640 320




Referenzdokument : [1] [2] [6] [12]

4.1 Aufteilung zwischen den Fahrspuren

Aufteilung zwischen den Fahrspuren							
Konfiguration	Richtung 1 : Zürich			Richtung 2 : Bern			Auf Basis von :
	1	2	3	1	2	3	
2x3 Spuren	27.3%	22.5%	NB	42.8%	7.3%	NB	Anzahl Erkennungen
	26.6%	21.1%	NB	46.9%	5.3%	NB	Gesamtgewicht
	24.6%	19.4%	NB	51.7%	4.3%	NB	Äquivalente Verkehrslast total W

Legende : NB : nicht-bemesst

4.2 Äquivalenzfaktor nach Fahrzeugklassen

Mittlerer Äquivalenzfaktor k nach Schwerverkehrsklassen						
Umriss	Flexibler und halbstarrer Oberbau			Starrer und kombinierter Oberbau		
	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011
	0.69	0.89	0.7	0.63	0.85	0.6
	1.07	1.24	1.4	1.43	1.79	2.1
	2.35	1.64	1.5	4.17	2.86	2.7
	2.15	2.32	1.9	4.98	5.46	3.0
	0.90	1.41	0.5	0.79	1.33	0.5
	1.45	1.81	1.7	1.39	1.80	1.8
	1.08	1.43	1.8	1.12	1.51	2.2
	2.04	2.61	2.0	2.54	3.28	2.2
	1.41	1.87	2.0	1.35	1.84	1.9
	1.39	2.30	1.7	1.45	2.53	1.6
	1.89	3.18	1.3	2.02	3.57	1.0
	1.81	2.00	2.5	2.16	2.54	2.6
	1.16	1.45	1.2	1.62	2.11	0.9
	2.24	2.25	0.7	2.36	2.39	0.6
	0.90	0.89	1.4	1.19	1.20	2.1

4.3 Äquivalenzfaktor nach Fahrzeugkategorien

Mittlerer Äquivalenzfaktor k nach Fahrzeugkategorien						
Kategorie SWISS10	Flexibler und halbstarrer Oberbau			Starrer und kombinierter Oberbau		
	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011
1 : Bus, Car	1.85	1.88	2.3	2.03	2.08	2.3
8 : Lastkraftwagen	0.77	0.96	0.9	0.79	1.05	1.0
9 : Lastenzug	1.49	1.92	1.9	1.58	2.13	2.0
10 : Sattelzug	1.50	1.98	1.7	1.73	2.34	2.0

4.4 Mittlerer Äquivalenzfaktor

Mittlerer Äquivalenzfaktor k für den Strassentyp / Anteil auf Datenprobe						
Daten	Flexibler und halbstarrer Oberbau			Starrer und kombinierter Oberbau		
	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011	Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Norm 2011
Umriss (2-6 Achsen)	1.13	1.43	1.6	1.31	1.70	1.7
	98.2%	98.8%		98.2%	98.8%	
Kategorie	1.33	1.72		1.48	1.97	
	70.1%	70.9%		70.1%	70.9%	
Klasse	1.33	1.72		1.47	1.96	
	67.6%	68.5%		67.6%	68.5%	

4.5 Aktuelle äquivalente Verkehrslastklasse nach SN 640 324

Flexibler und halbstarrer Oberbau

Richtung 1 : Zürich

$$TF_0 = \frac{1'318'615 \text{ LW}}{360.2 \text{ Tage}} \cdot 1.13 \cdot \frac{24.6\%}{43.9\%} = 2'313 \text{ ESAL/Tag} \rightarrow \text{Klasse T5 : Sehr schwer}$$

Richtung 2 : Bern

$$TF_0 = \frac{1'338'562 \text{ LW}}{364.4 \text{ Tage}} \cdot 1.43 \cdot \frac{51.7\%}{56.1\%} = 4'861 \text{ ESAL/Tag} \rightarrow \text{Klasse T6 : Extrem schwer}$$

Starrer und kombinierter Oberbau

Richtung 1 : Zürich

$$TF_0 = \frac{1'318'615 \text{ LW}}{360.2 \text{ Tage}} \cdot 1.31 \cdot \frac{24.6\%}{43.9\%} = 2'677 \text{ ESAL/Tag} \rightarrow \text{Klasse T5 : Sehr schwer}$$

Richtung 2 : Bern

$$TF_0 = \frac{1'338'562 \text{ LW}}{364.4 \text{ Tage}} \cdot 1.70 \cdot \frac{51.7\%}{56.1\%} = 5'755 \text{ ESAL/Tag} \rightarrow \text{Klasse T6 : Extrem schwer}$$


4.6 Tendenz für die Schätzung der jährlichen Zuwachsrates


Tendenz für die Schätzung der jährlichen Zuwachsrates		
Richtung 1 : Zürich	Richtung 2 : Bern	Auf Basis von :
0.8%	0.1%	Anzahl Erkennungen
1.3%	0.2%	Gesamtgewicht
2.4%	0.2%	Gesamte äquivalente Verkehrslast W


Dieser Abschnitt wird auf Basis der Jahresberichte von 2013 und 2014 bestimmt.


5 Charakteristik der Lastwagen

5.1 Charakteristik der Lastwagen-Kategorien

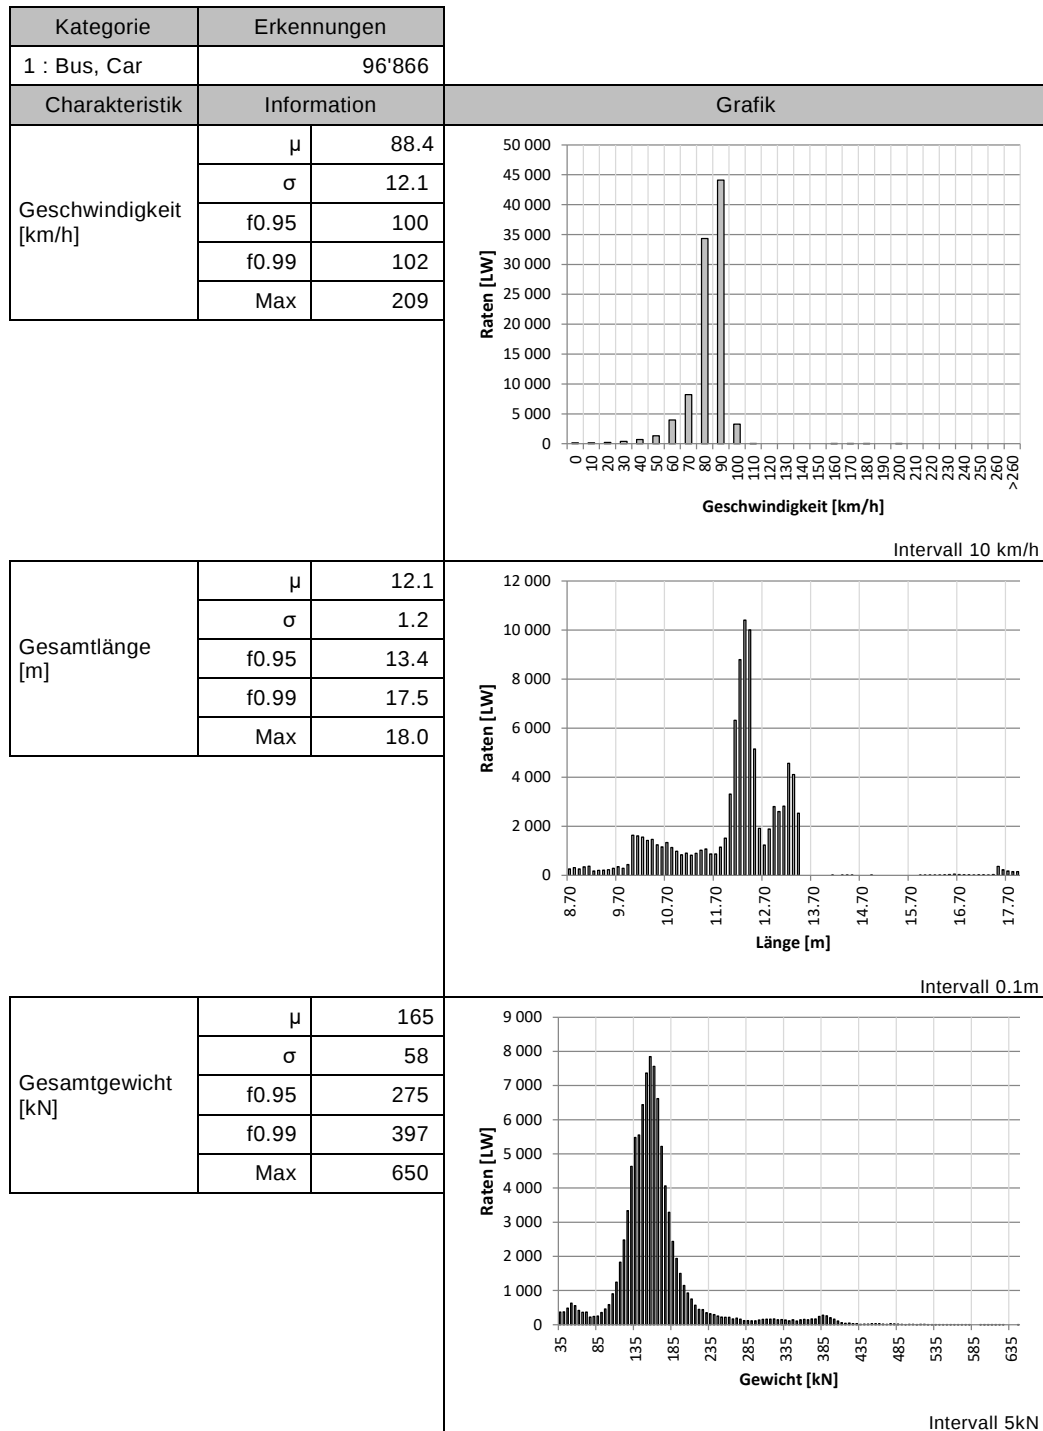

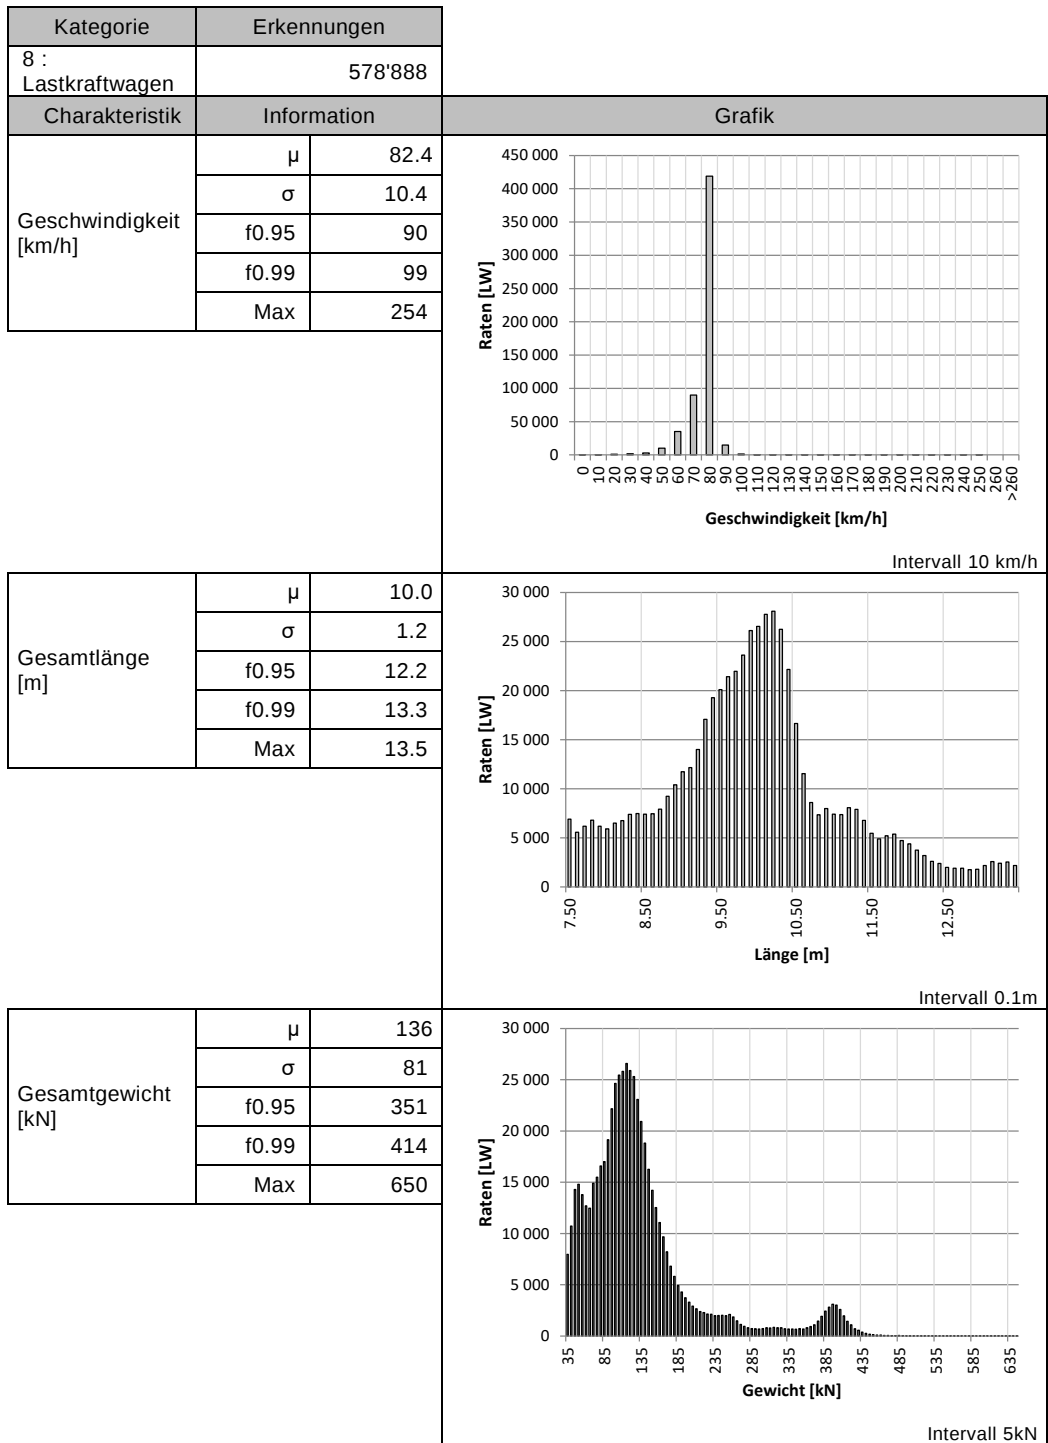


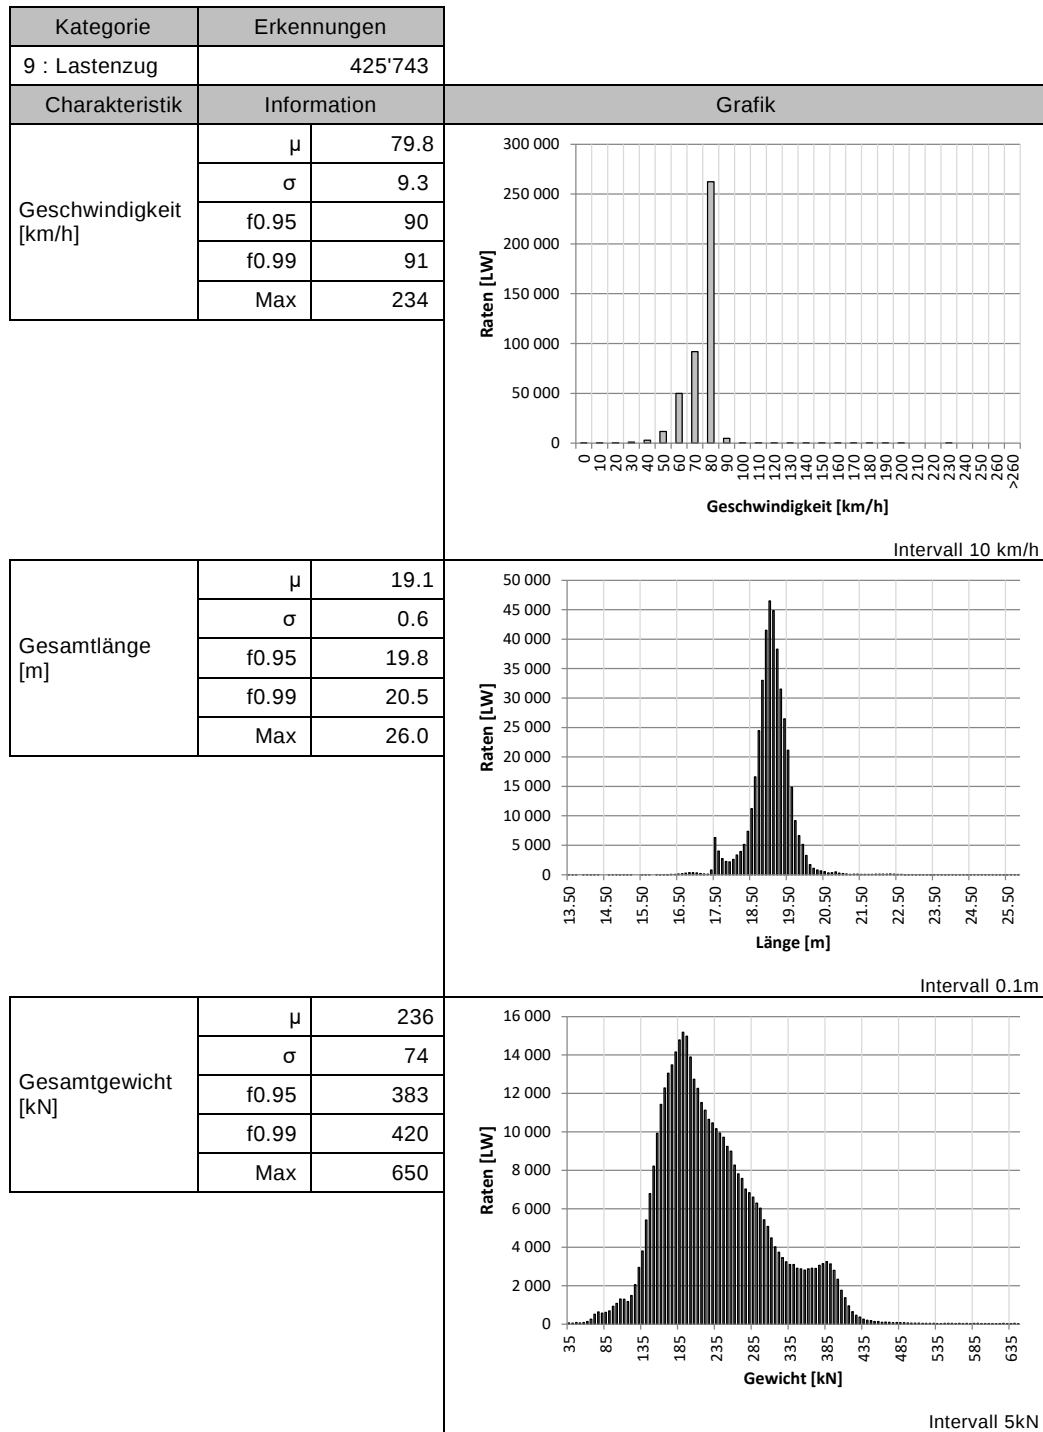


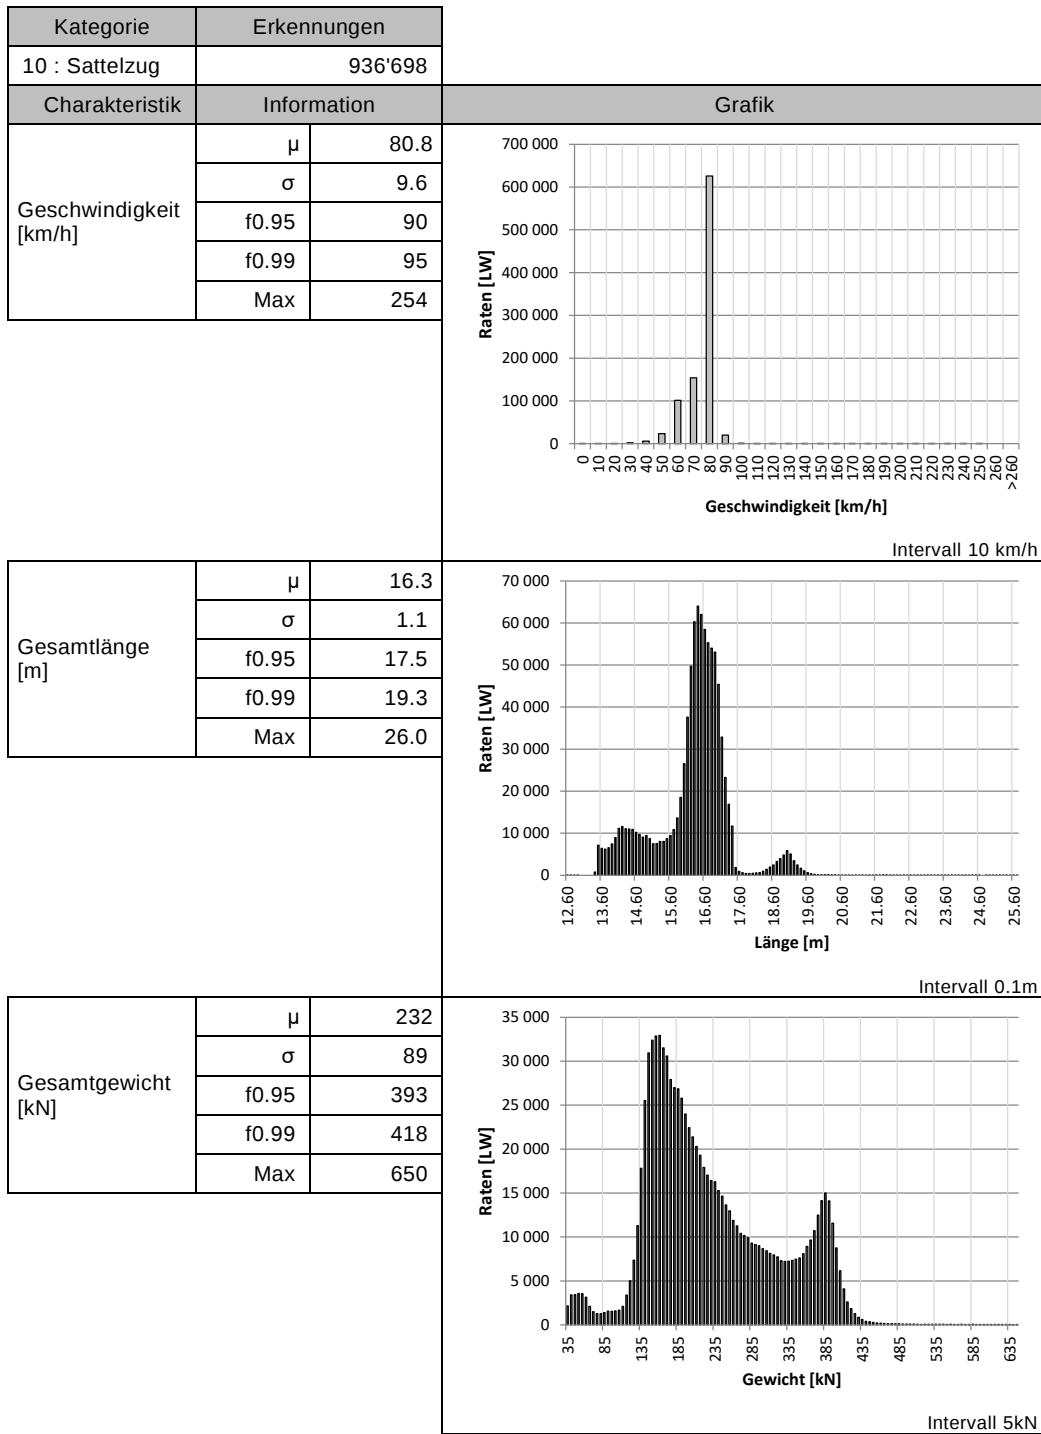

5.2 Globale Charakteristik der Proben

Auf Basis der Erkennungen der Umrissse 2 bis 6 Achsen.

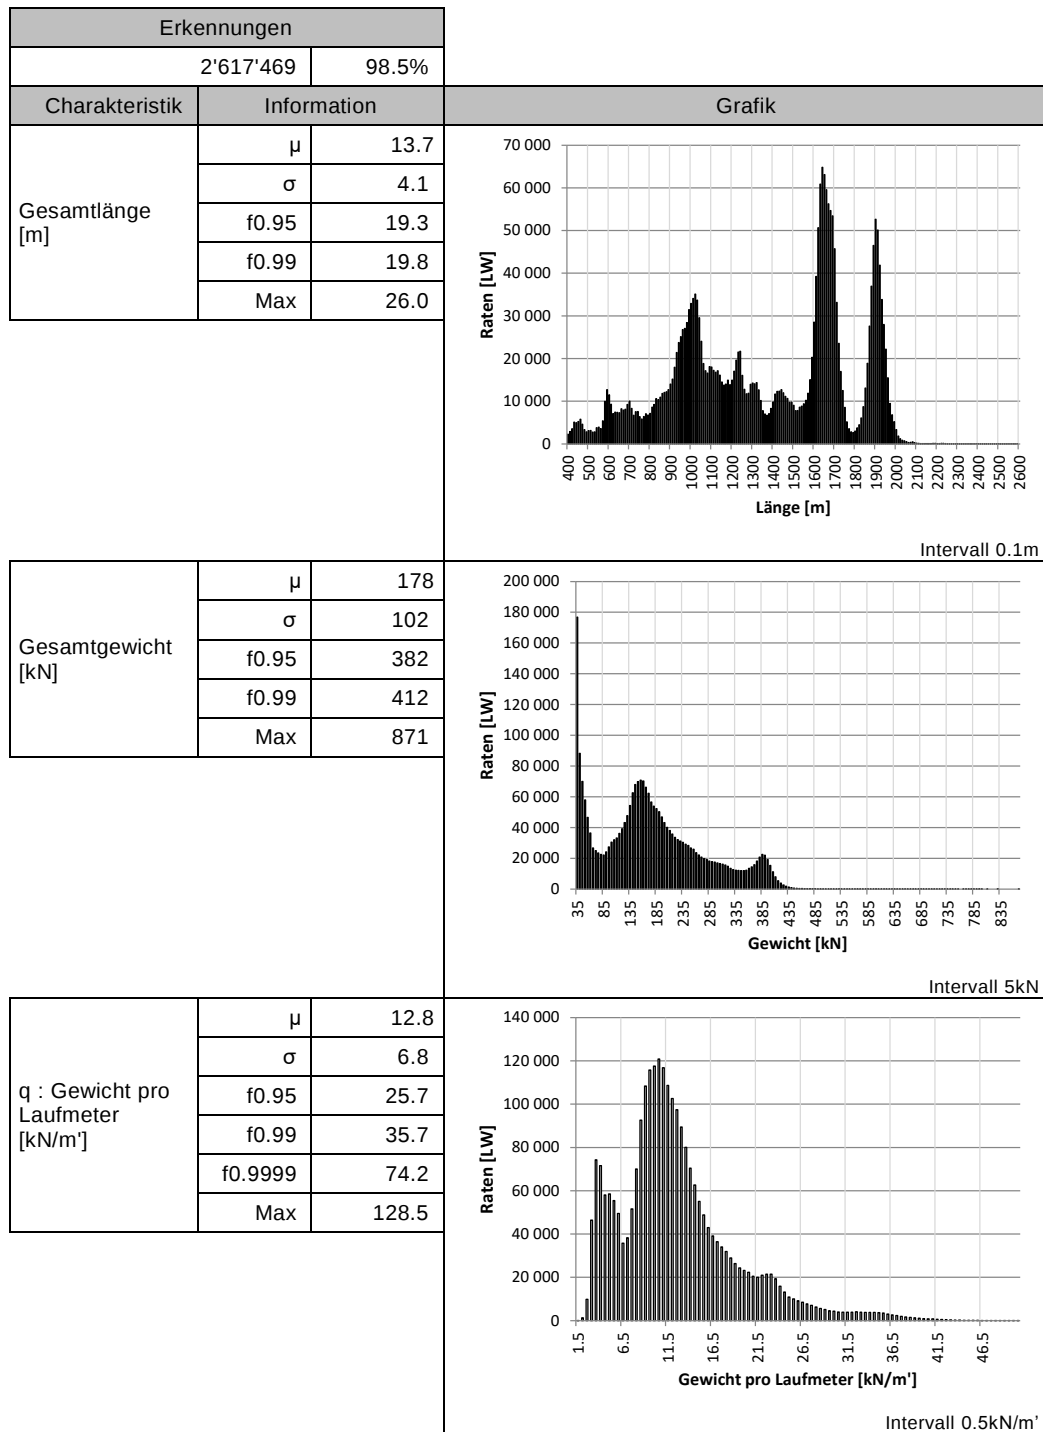

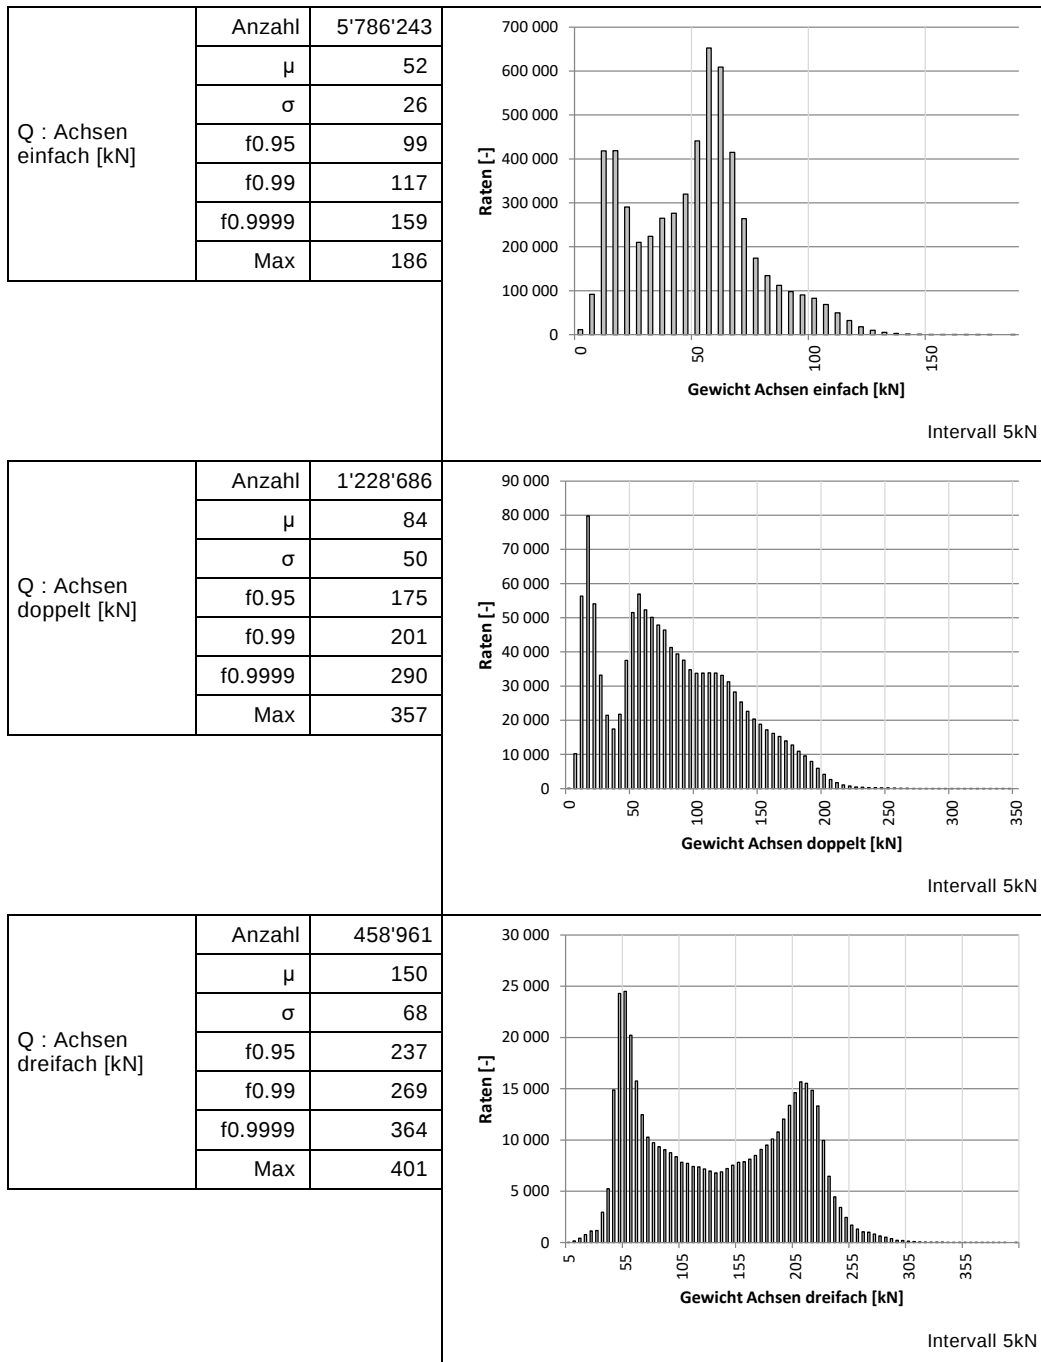


6 Vorlage nach Norm SIA 261

Referenzdokument : [3]

Die in Betracht gezogenen Daten sind jene der erkannten Umrisse von 2 bis 6 Achsen, sprich 98.5% der gesamten Proben.

6.1 Vorlage der Last 1 nach SIA 261

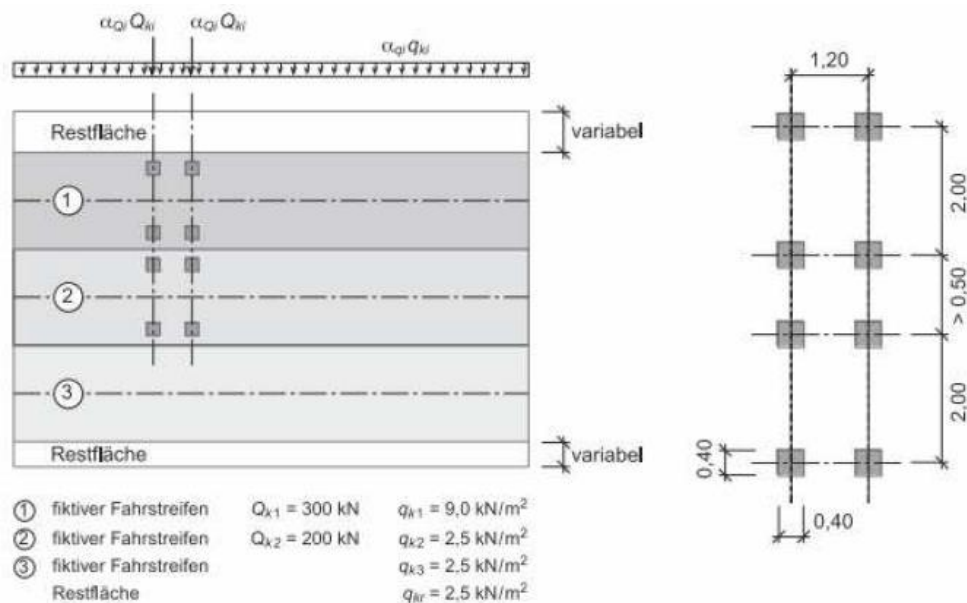

6.1.1 Konzentrierte Last Q

Konzentrierte Last Q					
Typ Achsen	Durchschnittslast [kN]	Durchschnittslast pro Achse [kN]	f0.95 [kN] (pro Achse)	f0.99 [kN] (pro Achse)	f0.9999 [kN] (pro Achse)
Einfach	52	52	99	117	159
Doppelt	84	42	175 (87)	201 (101)	290 (145)
Dreifach	140	47	237 (79)	269 (90)	364 (121)


6.1.2 Verteilte Last q

Verteilte Last q				
Typ	Durchschnittslast	f0.95	f0.99	f0.9999
Gewicht pro Laufmeter [kN/m']	12.8	25.7	35.7	74.2
Gewicht pro Fläche (Breite 3 m) [kN/m²]	4.3	8.6	11.9	24.7


7 Tendenz

7.1 Entwicklung der jährlichen Stundenaufteilung


Zürich

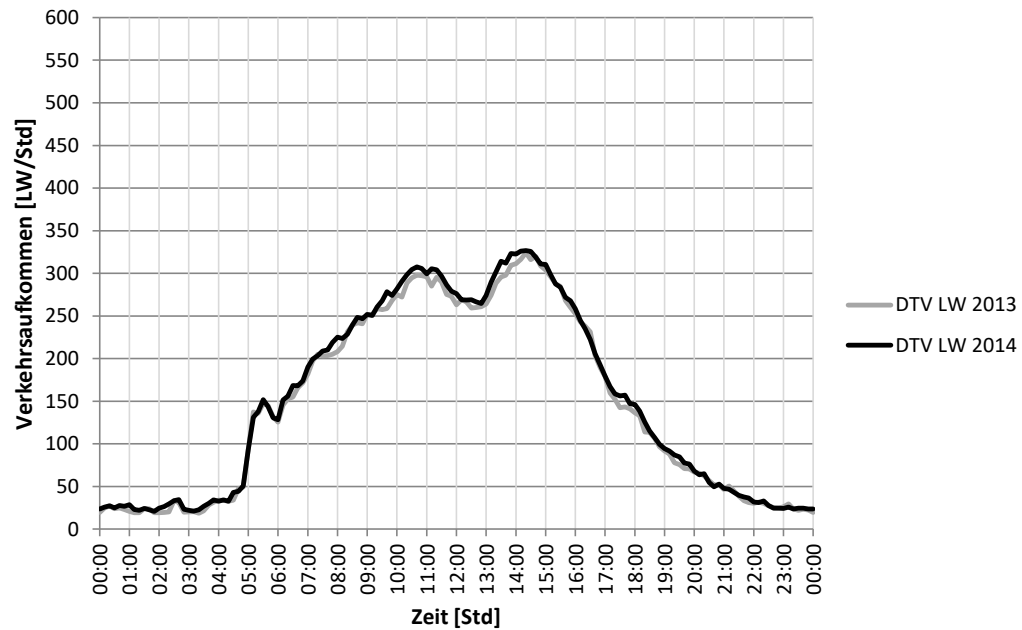


Zürich

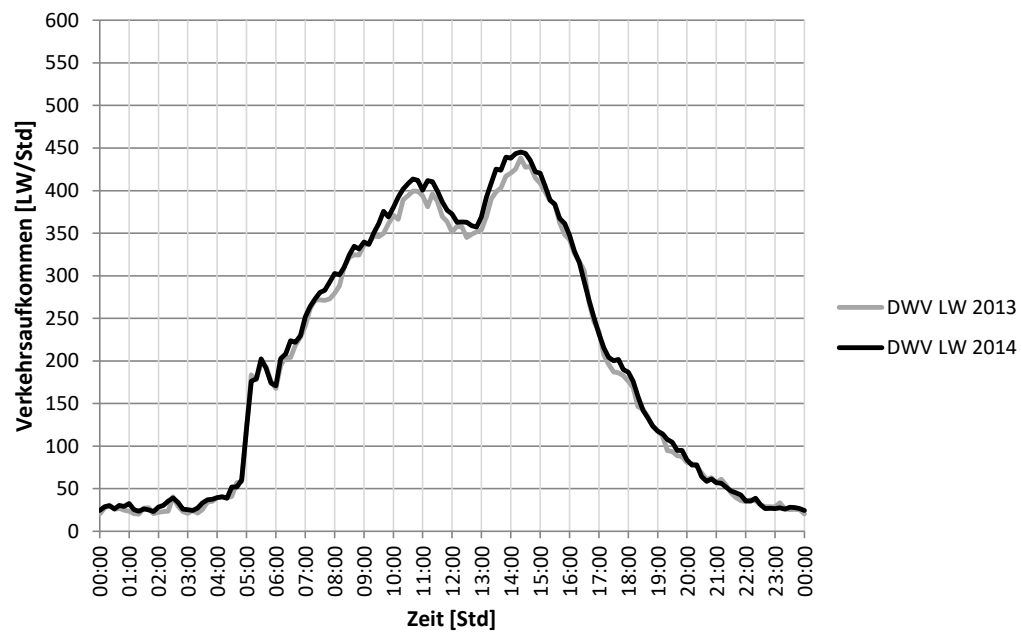

Bern

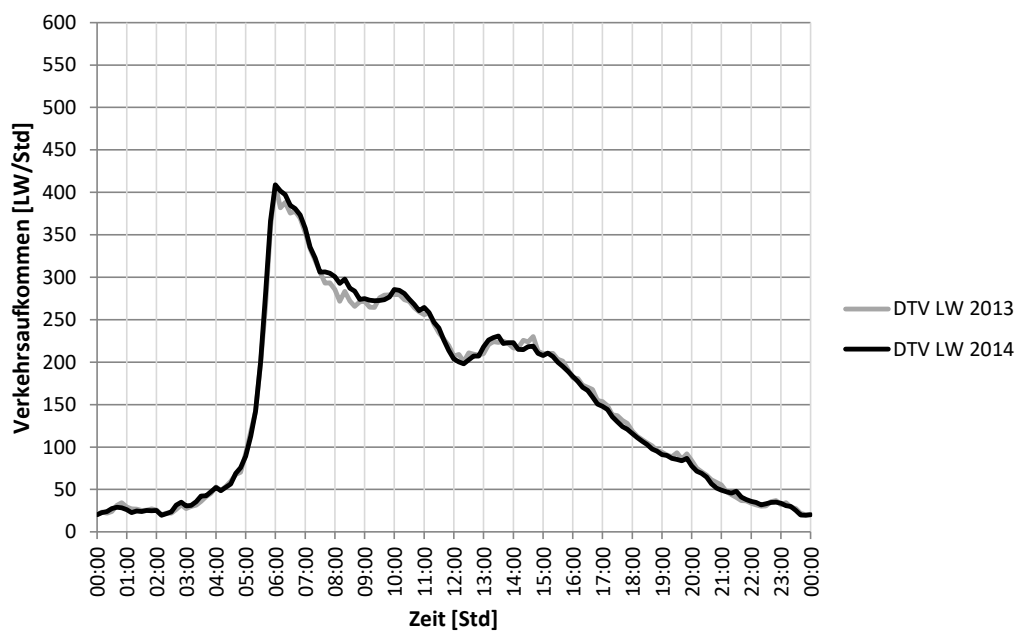


Bern

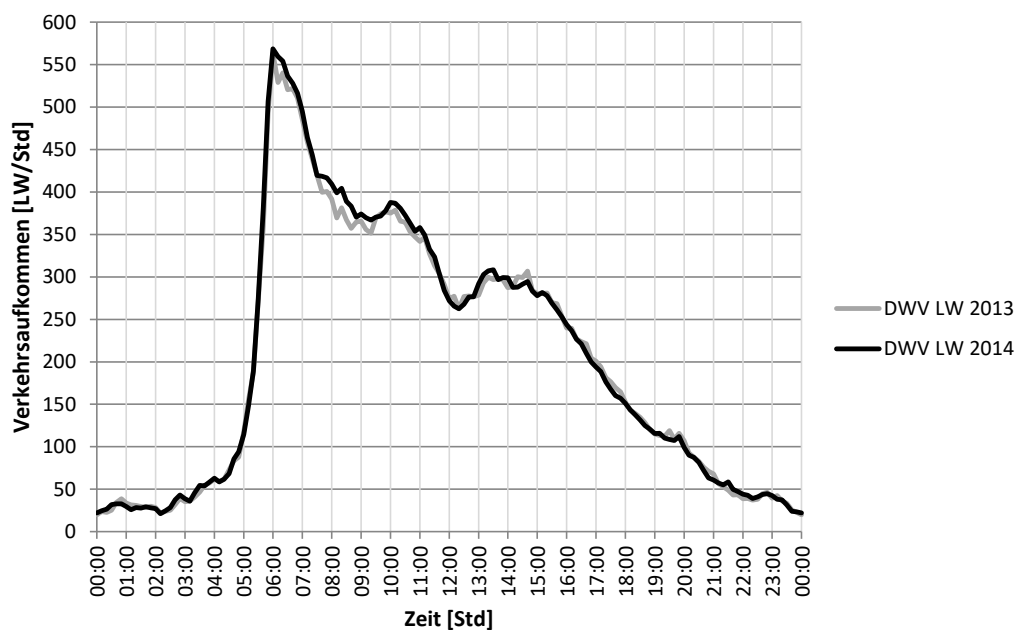


7.2 Entwicklung der Erkennungen nach Monat

Zürich

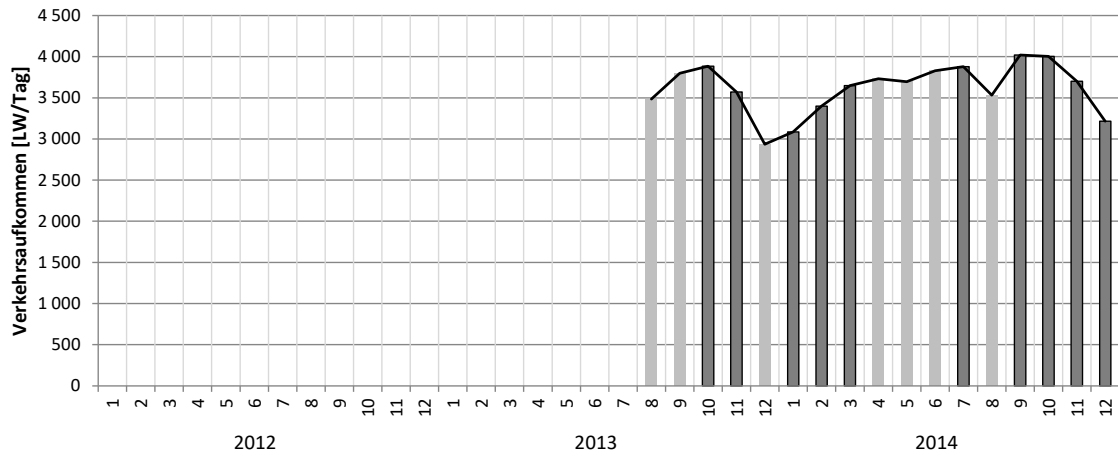


Bern

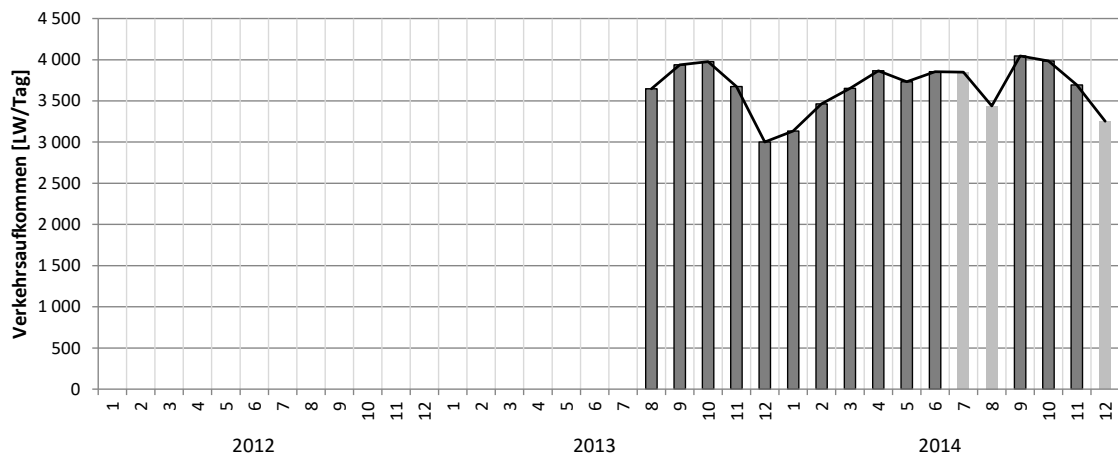

7.3 Entwicklung der Vorlage der Norm SN 640 320


In diesem Kapitel werden einzig die flexiblen und halbstarren Fahrbahnen in Betracht gezogen.

7.3.1 Entwicklung der Äquivalenzfaktoren nach Fahrzeugklasse

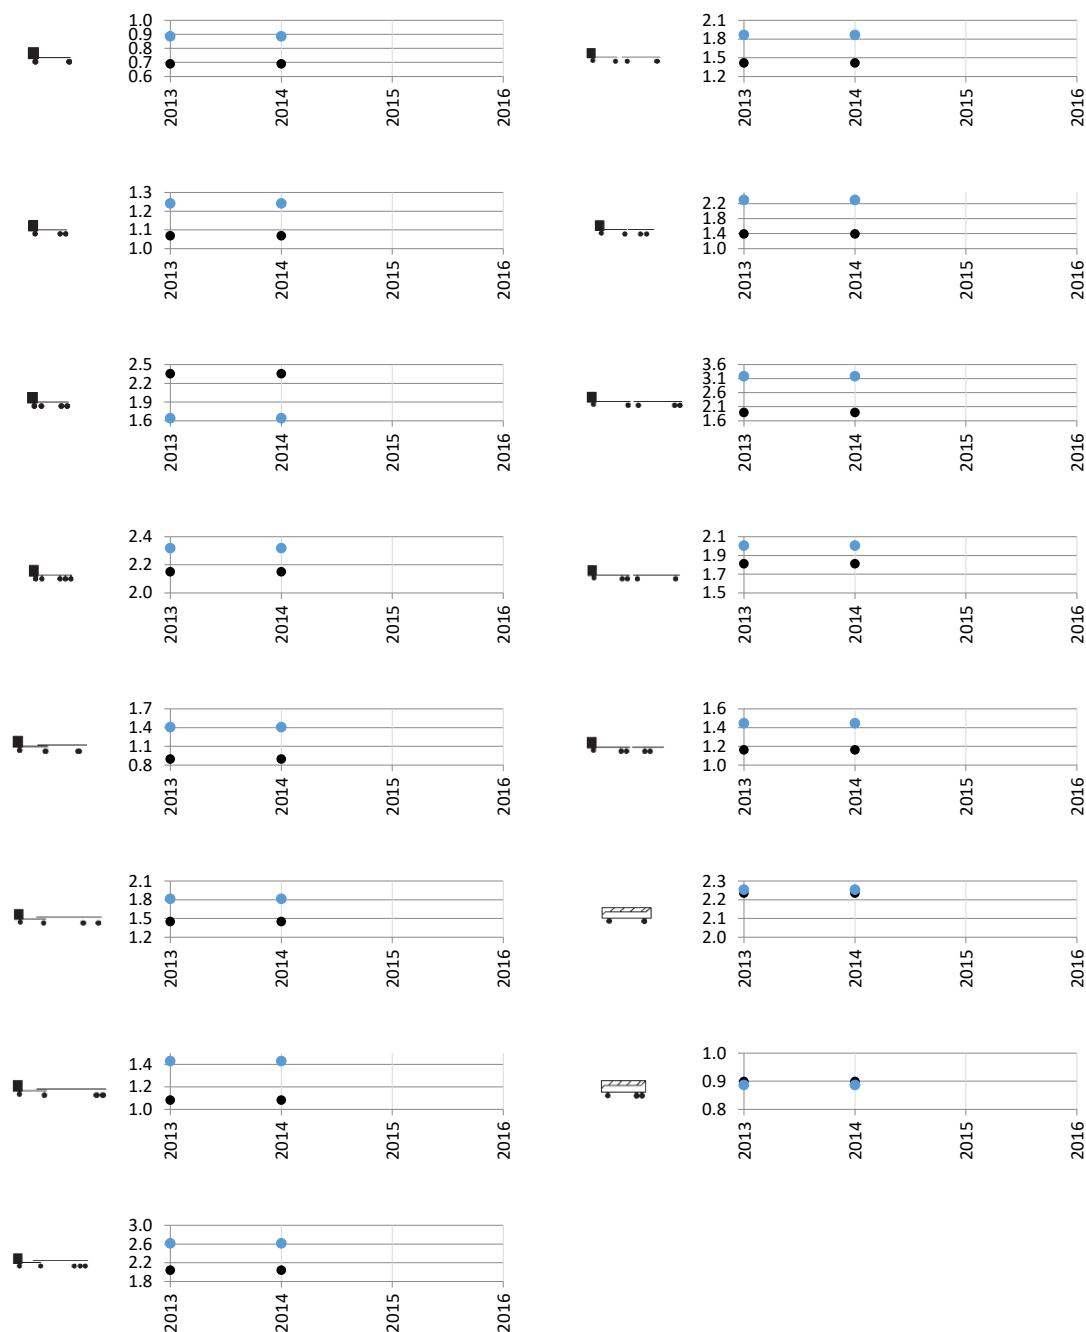


Schwarz : Richtung Zürich ; Blau : Richtung Bern.

7.3.2 Entwicklung der Äquivalenzfaktoren nach Fahrzeugkategorie

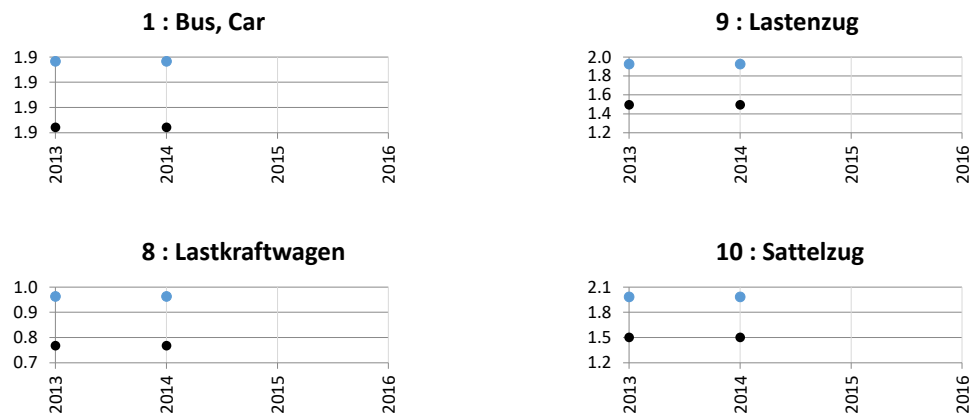


Schwarz : Richtung Zürich ; Blau : Richtung Bern.

7.3.3 Entwicklung des mittleren Äquivalenzfaktors

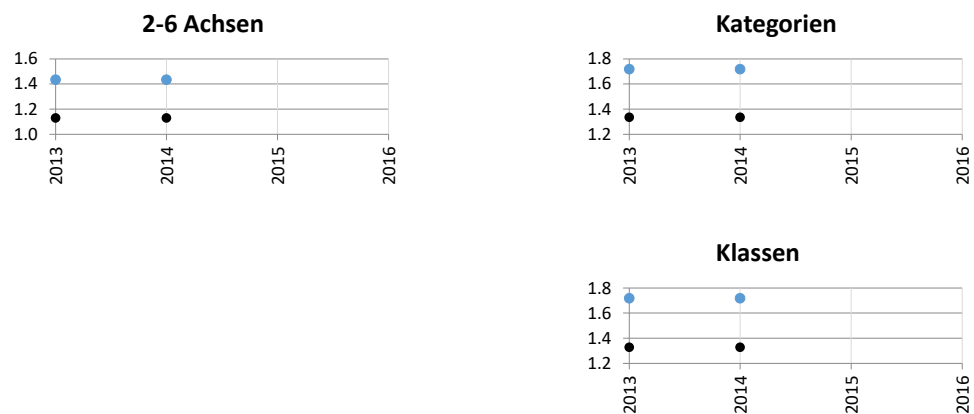

Schwarz : Richtung Zürich ; Blau : Richtung Bern.


7.3.4 Entwicklung der täglichen äquivalenten Verkehrslast

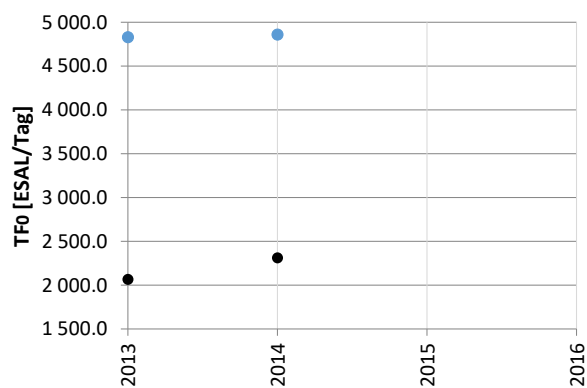


Schwarz : Richtung Zürich ; Blau : Richtung Bern.


7.4 Entwicklung der Vorlage der Norm SIA 261

7.4.1 Entwicklung der Quantile der konzentrierten Last Q

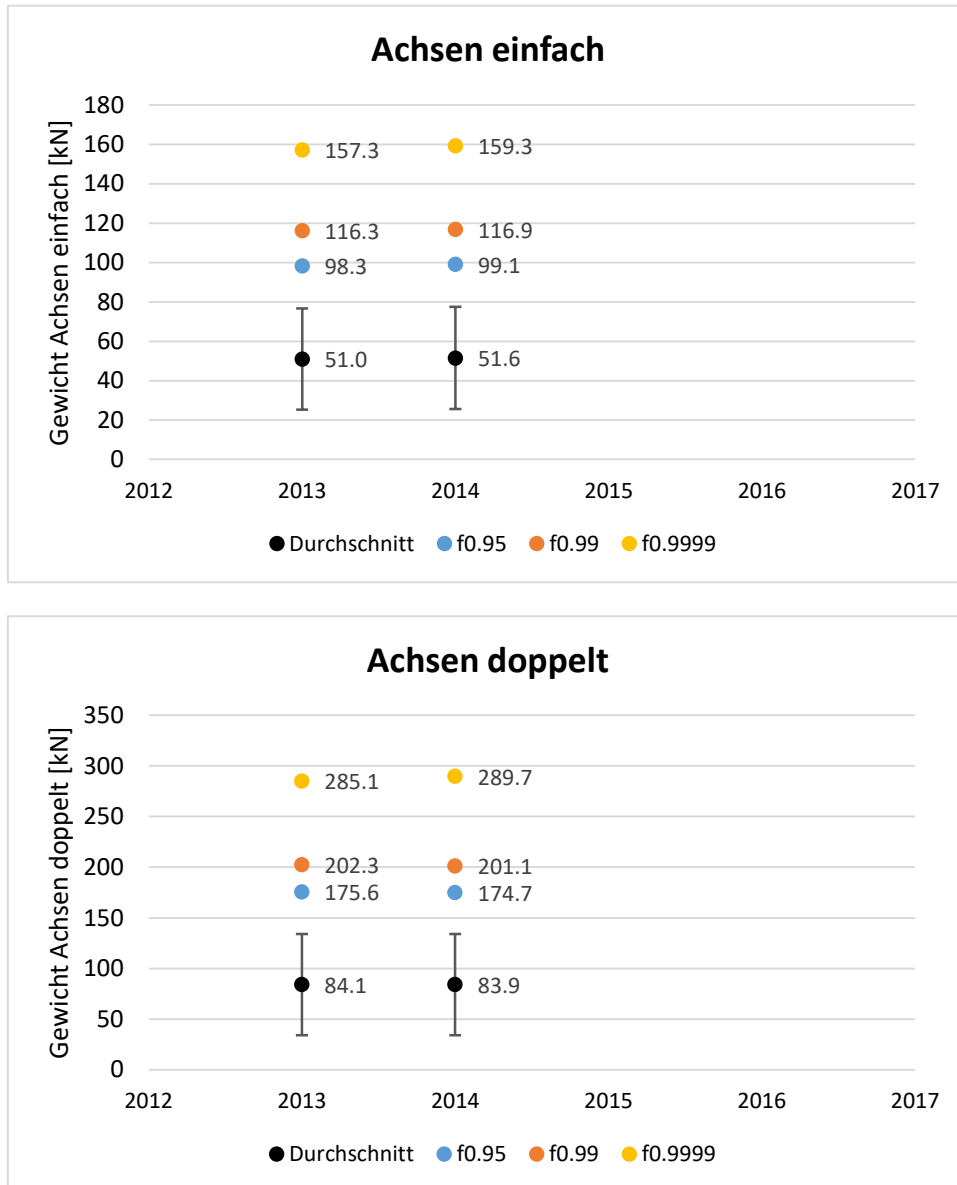

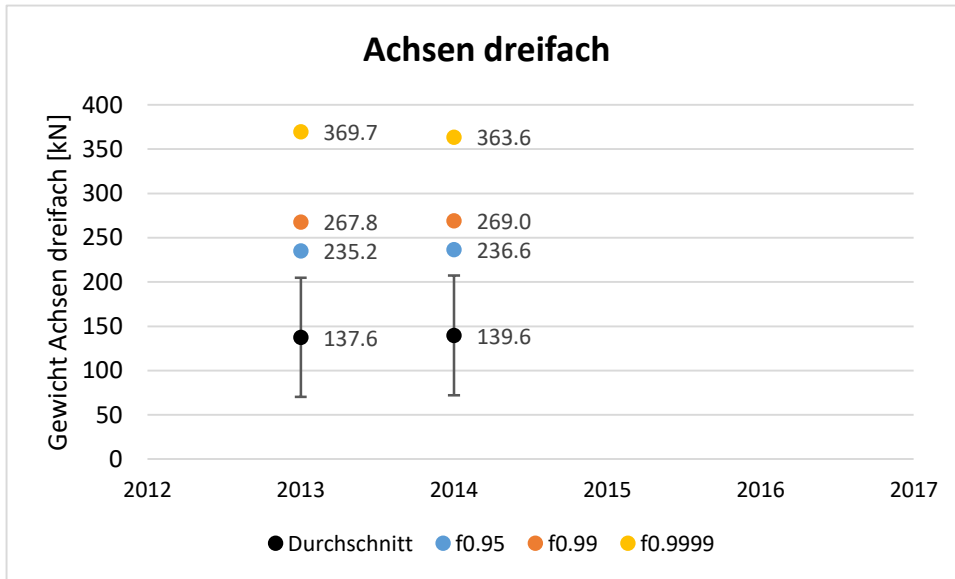

7.4.2 Entwicklung der Quantile der verteilten Last q

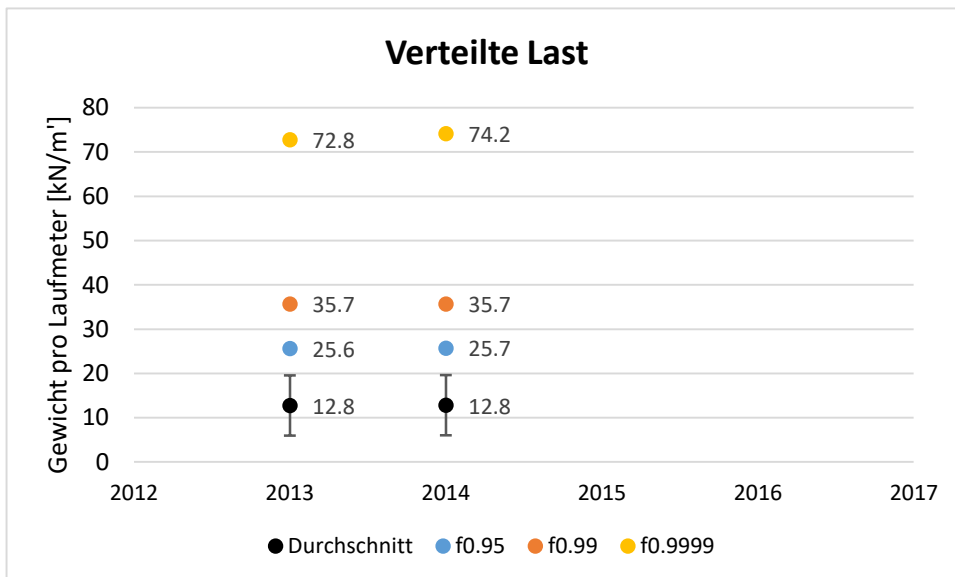

8 Vertrauensebene

Referenzdokument : [4] [6]

Vertrauensebene nach [6], Absolutwerte

Vertrauensebene	Maximale Änderung der Lasten	Änderung der Äquivalenzfaktoren
Sehr gut	0.8%	3%
Gut	2.0%	8%
Befriedigend	3.2%	13%
Schlecht	> 3.2%	> 13%

Vertrauensebene		
Eigenschaften	Kommentar	Farbcode
Datum der letzten Kalibrierung :	14.10.2014 (nur Richtung Bern)	
Angewendeter Korrekturfaktor :	Richtung Zürich : - Richtung Bern : 3.60% / 5.13%	
Anwendung des Korrekturfaktors :	Richtung Zürich : Richtung Bern : Ja / Ja	
Vertrauensebene der Kalibrierung :	Richtung Zürich : Richtung Bern : Sehr gut / Befriedigend	
Daten die als Referenz verwendet werden können :	Richtung Zürich : - Richtung Bern : Ende 2014	
Feststellung auf Basis der Bearbeitung der WIM-Daten		
Datenverlust :	~ 5 / 1 Tage	
Ausgeschlossen :	2.40%	
Globaler Zusammenhang der Daten :	In Ordnung	
Zusammenhang der Tendenzen der Station :	In Ordnung	
Einordnung SWISS10, VT ≥ 3.5 to :	23.3%	
Inkohärente Umrisse :	28.6% davon 26.7% potentiell wegen der Einteilung SWISS10 1.9% Andere Inkohärenzen	
Vorschläge		
Das Vertrauen in die Daten der Station ist Befriedigend. Jedoch scheint die Präzision der Einteilung SWISS10 nicht genügend zu sein. Eine Überprüfung gemäss den erforderlichen Präzisionswerten [4] wird empfohlen.		

Farbcodelegende		
Farbcode	Legende	
	Kalibrierung	Daten und Übereinstimmung
	1 Jahr	Sehr gut
	2-3 Jahre	Gut
	4-5 Jahre	Befriedigend
	> 5 Jahre	Schlecht

Bibliografie

Normen

- [1] Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS (Août 2011), « **Dimensionnement de la structure des chaussées – Trafic pondéral équivalent** », SN 640 320.
- [2] Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS (Août 2011), « **Dimensionnement de la structure des chaussées – Sol de fondation et chaussée** », SN 640 324.
- [3] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2014), « **Actions sur les structures porteuses** », norme SIA 261:2014.

Richtlinien

- [4] Office fédéral des routes OFROU (2009), « **Postes de comptage du trafic** », directive ASTRA 13012, édition 2009 V1.05.

Dokumentation

- [5] M.-A. Fénart, Prof. A.-G. Dumont (LAVOC-EPFL), L. D'Angelo, Prof. A. Nussbamer (ICOM-EPFL) (en cours) « **Simulations de trafic intégrant la détermination d'indices de performance structurale. Partie 1 : Trafic** », Office fédéral des routes OFROU, *Projet de recherche AGB 2010/003*.
- [6] M.-A. Fénart, M. Ould-Henia, M. Delaby (en cours) « **Actualisation des facteurs d'équivalence de la norme SN640320** », Office fédéral des routes OFROU, *Projet de recherche VSS 2015/411*.
- [7] M.-A. Fénart (2013) « **Modélisations de trafic – Denges (VD) – Ceneri (TI)** », *Technical report EPFL dans le cadre du projet de recherche AGB 2011/003* « Aktualisierte Bremskräfte zur Überprüfung von Strassenbrücken », LAVOC – EPFL.
- [8] Bressi S., Fürbringer J.-M., Fénart M.-A., Dumont A.-G. (LAVOC / SB-SPH, EPFL) (2014) « **Global Sensitivity Analysis and Monte Carlo Analysis of Swiss design method applied to flexible pavements** », *Conférence EATA 2015*, Stockholm, Suède.
- [9] J. Martins, M.-A. Fénart, G. Feltrin, A.-G. Dumont, K. Beyer (2015) « **Defining a braking probability to estimate extreme braking forces on road bridges** », *Conférence ICASP12 2015*, Vancouver, Canada.
- [10] J. Martins, M.-A. Fénart, G. Feltrin, A.-G. Dumont, K. Beyer (2014) « **Deriving a load model for braking forces on road bridges: Comparison between a deterministic and a probabilistic approach** », *Istanbul Bridge Conference*, Istanbul, Turquie.
- [11] L. D'Angelo, Prof. A. Nussbaumer, M.-A. Fénart, Prof. A.-G. Dumont (2013) « **Fatigue life assessment of existing motorway bridge** », *SEMC 2013*, Afrique du Sud.
- [12] AASHTO (1986 - 1998), « **AASHTO Guide for Design of Pavement Structures** », American Association of State Highway and Transportation Officials.