



**Fiche technique**  
**éléments de construction**  
**Mesures constructives Tracé**

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication  
DETEC

Office fédéral des routes OFROU



Division Infrastructure routière I

**Supports de panneaux**  
**Disposition de la structure**  
**porteuse**

V1.00

18.01.2012

Page 1 de 1

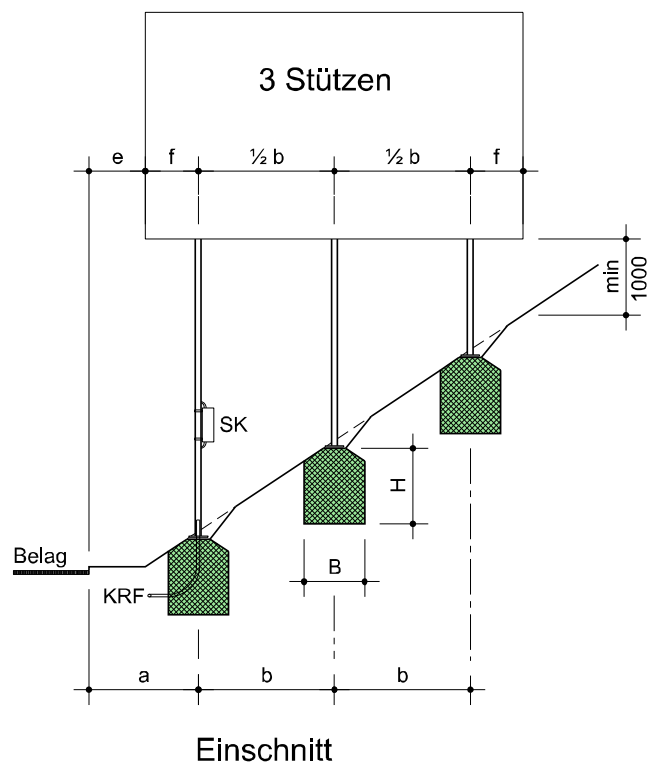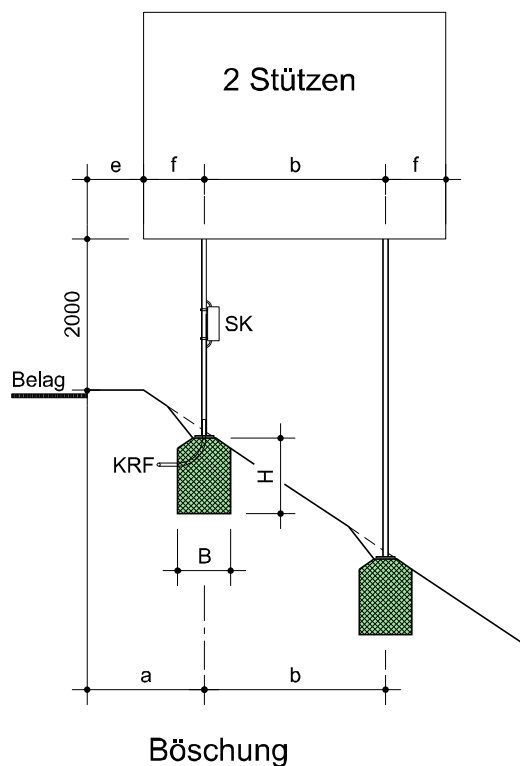

Belag/Humus bis Tafelrand = e  
Nationalstrassen = 1250 mm  
Ein-/Ausfahrten = 1000 mm  
übrige Strassen ausserorts = 750 mm  
übrige Strassen innerorts = 500 mm

a = e + f  
b = 3/5 Tafelbreite, min. 180cm  
c = 30cm bei Doppelstütze  
d/2 = 25cm bei Typ 100  
d/2 = 50cm bei Typ 150-300  
f = 1/5 Tafelbreite, min. 10cm  
KRF = Kunststoffrohr M40

B/H/L = siehe 23 001-14400

